




СПЕЦ
ТЕХ
ИНСТРУМЕНТ

ТОКАРНЫЕ СМП



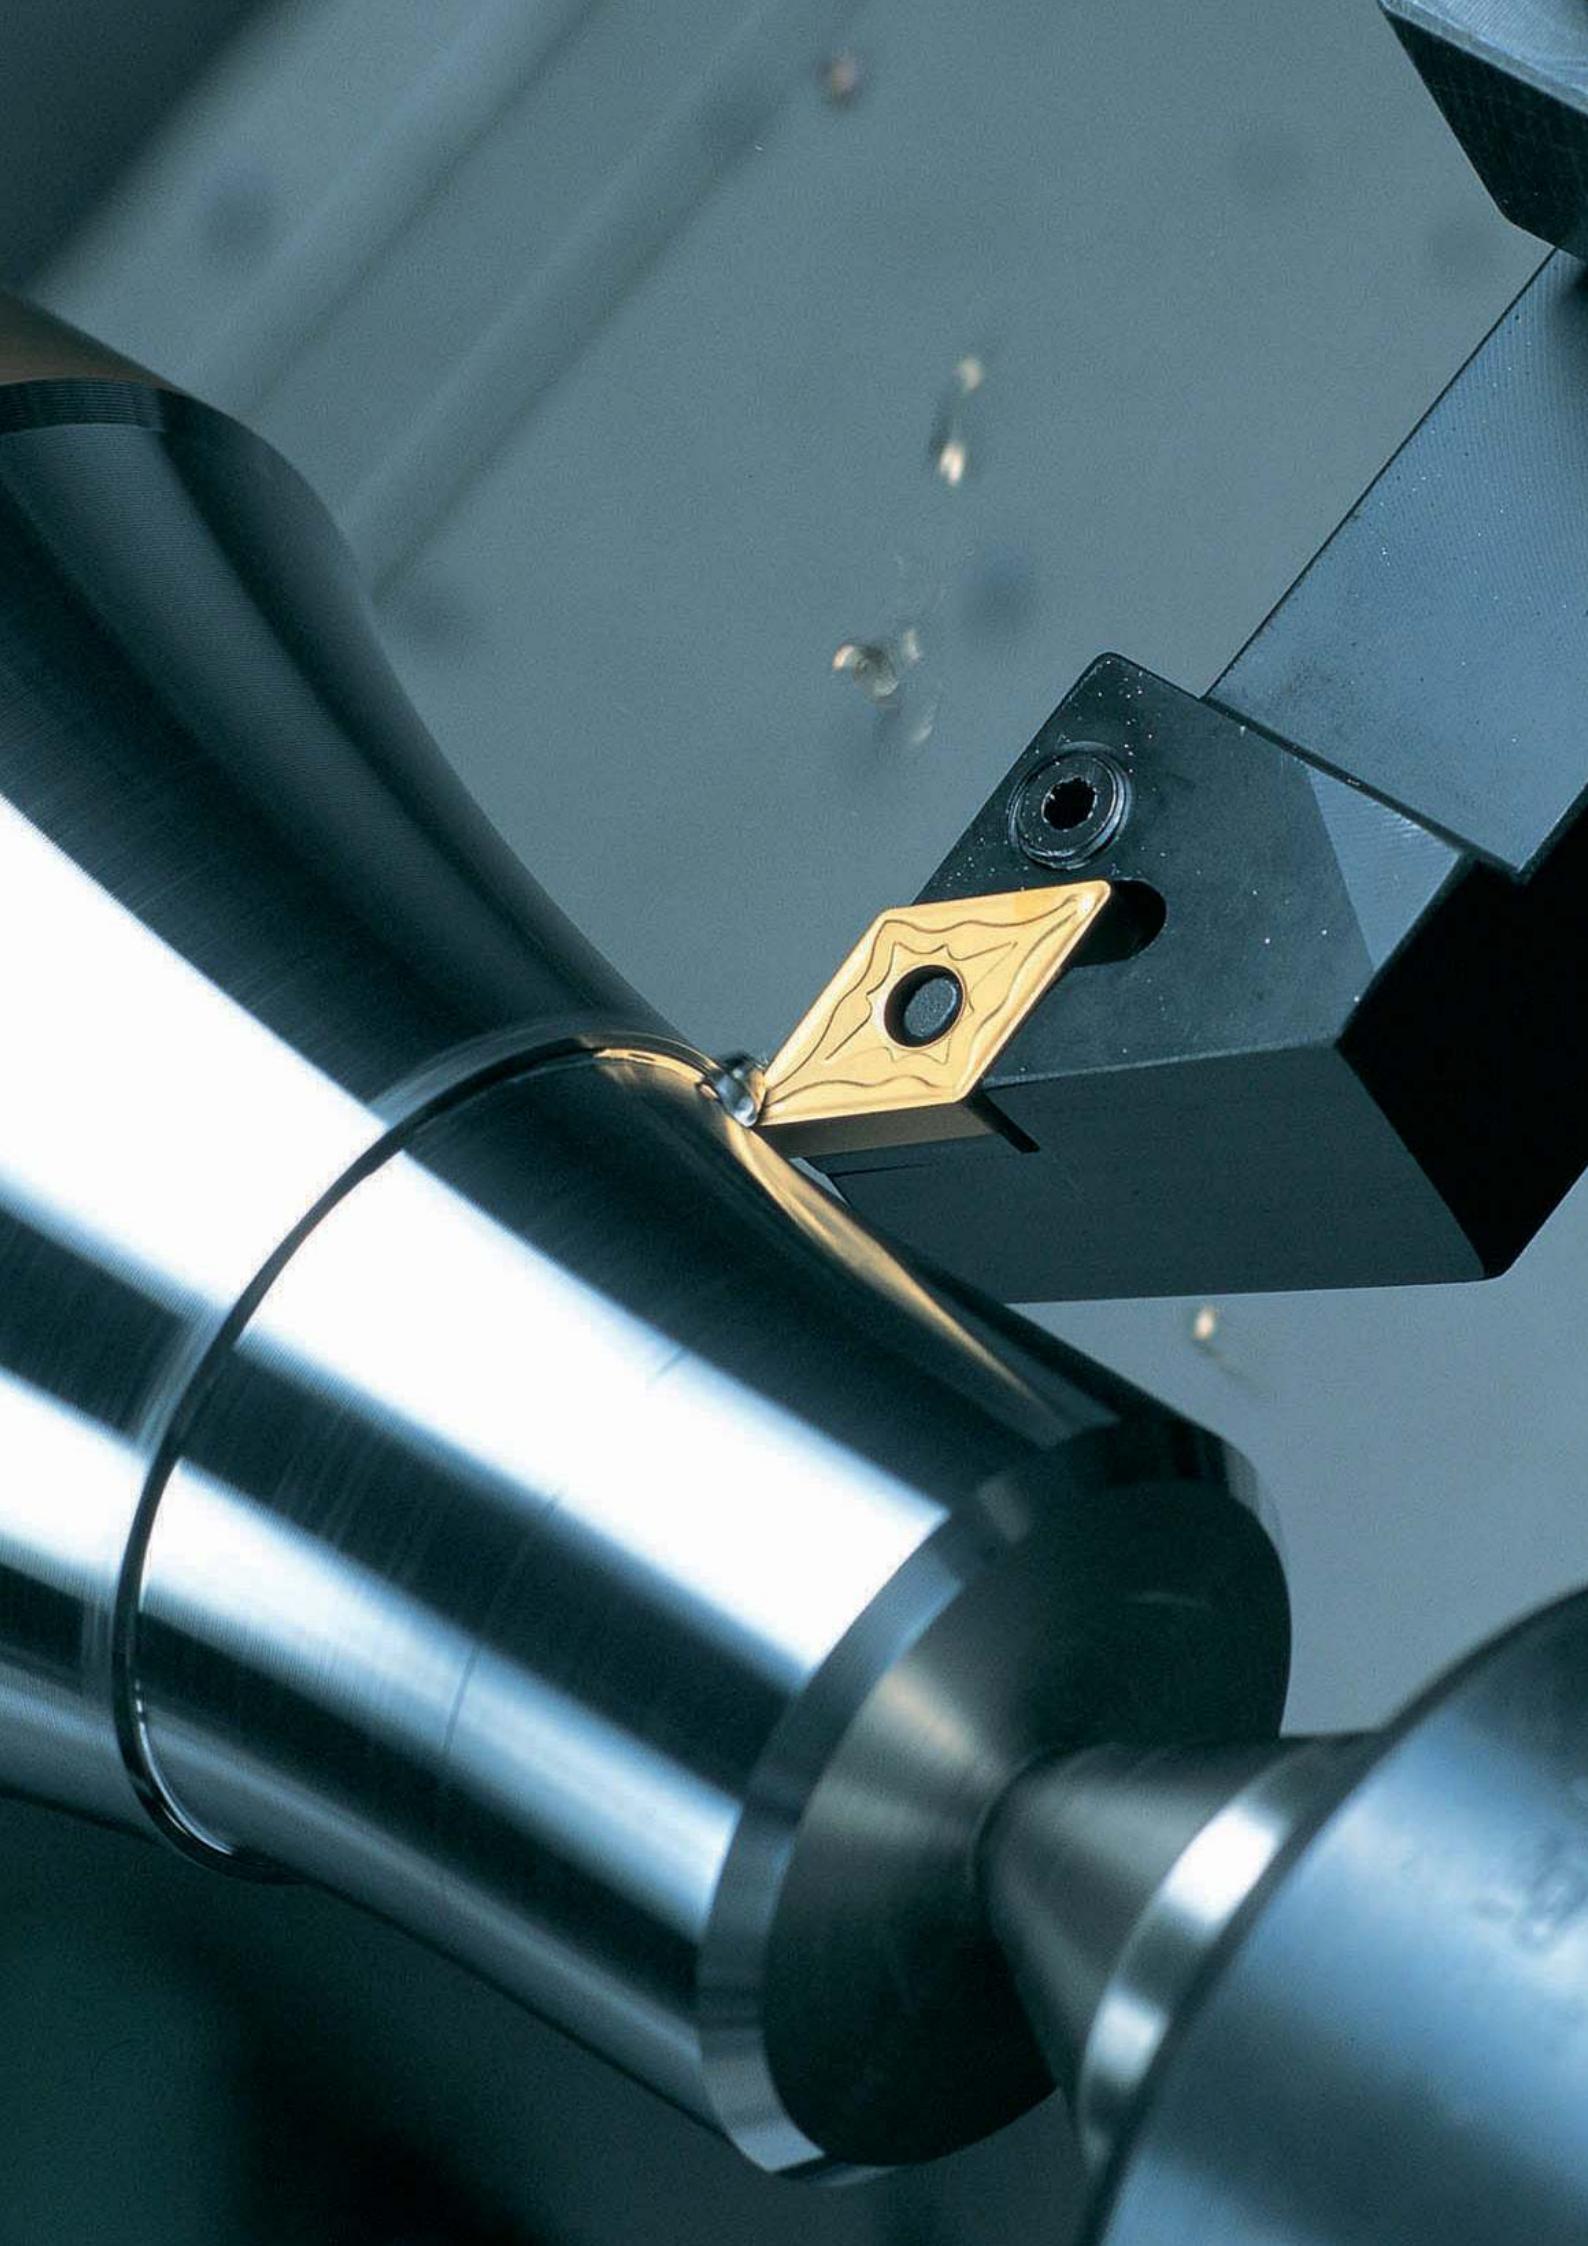

ОПИСАНИЕ СТРУЖКОЛОМОВ

Применение	Название	Вид	Описание
Черновая обработка	GR Двусторон- ний		Первый выбор для тяжелой обработки материалов групп обрабатываемости Р и К по ISO. Двусторонний стружколом М-класса точности позволяет максимально быстро удалять металл, сохраняя при этом режущую кромку.
	GR Односторон- ний		Односторонний стружколом М-класса точности рекомендован для обработки материалов группы Р по ISO, может обеспечивать высокую скорость резания и удаления стружки, благодаря высокой подаче и глубине резания.
	KR двусто- ронний		Рекомендован для обработки материалов группы Р по ISO, Двусторонний стружколом М-класса точности с прочной режущей кромкой и устойчивостью к пластической деформации и низкой вероятностью сколов.
	Без стружко- лома		Для черновой обработки материалов группы К по ISO. Двусторонний стружколом М-класса точности с прочной режущей кромкой позволяет работать в нестабильных условиях, таких как прерывистое резание.
Получистовая обработка	GM двусторон- ний		Рекомендован для обработки материалов группы Р по ISO, Двусторонний стружколом М-класса точности, имеющий более прочную кромку, чем стружколом типа GS. Подходит для прерывистого точения и обработки чугуна с низкими силами резания.
	GS		Рекомендован для обработки материалов группы Р по ISO. Обработка с невысокими силами резания и отводом широкой стружки. Обладает хорошими результатами при обработке легированных сталей.
	BM		Получистовой стружколом推薦ован для обработки материалов группы М по ISO. Может эффективно ломать стружку, что решает проблему слипной стружки.
	MA		Получистовой стружколом推薦ован для обработки материалов группы М по ISO. Может эффективно ломать стружку, что решает проблему слипной стружки.

ОПИСАНИЕ СТРУЖКОЛОМОВ

Применение	Название	Вид	Описание
Чистовая обработка	GF		Рекомендован для чистовой обработки материалов группы P по ISO. Двусторонний стружколом М-класса точности имеет прочную режущую кромку и высокую надёжность.
	BF		Рекомендован для чистовой обработки материалов группы P по ISO. Острая кромка отлично ломает стружку в процессе обработки нержавеющей стали.
	HM		Получистовой стружколом М-класса точности. Подходит для внутренней и наружной получистовой обработки материалов групп P, M, K.
	HF		Чистовой стружколом М-класса точности. Подходит для внутренней и наружной чистовой обработки материалов групп P, M, K.
Обработка алюминия	AC		Стружколом G-класса точности для обработки алюминия с большим передним и задним углом наклона, что делает инструмент острее, уменьшая силы резания.
	AH		Стружколом G-класса точности для обработки алюминия с большим передним и задним углом наклона, что делает инструмент острее, уменьшая силы резания.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СПЛАВОВ

JT

Тип
операции

4

Тип покрытия
и назначение
сплава

1

Покрытие

15

Степень трудно-
сти обработки

JT - общая токар-
ная обработка
JP - обработка
сталей
JK - обработка
чугуна

1- PVD покрытие,
нержавеющие
материалы, жаро-
прочные сплавы.
3- CVD покрытие,
чугун
4- CVD покрытие,
сталь

1- однослойное
покрытие
2- двухслойное
покрытие

05 - чистовая об-
работка
. . . .
45 - тяжелая чер-
новая обработка.
Выдерживает об-
работку с ударом

- Покрытие CVD – структура среднезернистая, крупные зерна упрочняющего покрытия обеспечивают устойчивость к сильным вибрациям иударам, но ограничивают применение указанного покрытия для точных и чистовых режимов резания;
- Покрытие PVD – тонкая микрозернистая структура, зерна покрытия имеют размер около 1мкм, что делает это вид покрытия безальтернативным для чистовых режимов обработки, а также идеальным решением для повышения износостойкости специального высокоточного инструмента.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СПЛАВОВ

Сплавы для обработки сталей с покрытием CVD	
JT4015	JT4025
Износостойкая основа, сочетание слоя MT-Ti(CN), плотного покрытия Al ₂ O ₃ , покрытия TiN; используется для обработки стали, литой и нержавеющей стали на чистовых операциях на высоких скоростях	Высокопрочная твердосплавная основа и превосходное сочетание слоя MT-Ti(CN), плотного покрытия Al ₂ O ₃ и покрытия TiN; используется для обработки стали, литой и нержавеющей стали в чистовых и получистовых операциях.
JT4030	JT4035
Высокопрочная основа, используется при обработке на средней и высокой скоростях; используется для фрезерной обработки низколегированной и нелегированной стали, также используется при фрезерной обработке на низких скоростях.	Высокопрочная и устойчивая к пластическим деформациям пластина, сочетание слоя MT-TiCN, плотного покрытия Al ₂ O ₃ , покрытия TiN; используется для получистовой и черновой обработки стали, литой и нержавеющей стали.
JT4040	JT4050
Износостойкая и прочная основа, используется для фрезерной обработки стали, чугуна и закаленной стали на средней и низкой скоростях	Высокопрочная основа, используется для тяжёлой и средней фрезерной обработки стали и литой нержавеющей стали.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СПЛАВОВ

Сплавы для обработки сталей с покрытием CVD	
JT4115	JT4215
Высокопрочная основа, сочетание слоя MT-TiCN, плотного слоя Al ₂ O ₃ , подходит для стали, литья и нержавеющей стали, используется на чистовых операциях и высоких скоростях резания.	Износостойчивая основа, сочетание слоя MT-TiCN, сверхтонкого покрытия Al ₂ O ₃ , покрытия TiN; идеально подходит для стали, литья и нержавеющей стали, используется на чистовых операциях при обработке на высоких скоростях.
JT4135	JT4235
Высокопрочная основа, устойчивая к пластическим деформациям, сочетание слоя MT-TiCN, сверхтонкого слоя Al ₂ O ₃ , подходит для стали, литья и нержавеющей стали, используется на стадии получистовой и черновой обработки.	Высокопрочная и устойчивая к пластическим деформациям основа пластины, сочетание слоя MT-TiCN, сверхтонкого покрытия Al ₂ O ₃ , покрытия TiN, высокая твердость и устойчивость, подходит для стали, литья и нержавеющей стали, используется на получистовой и черновой обработке
JT4125	JT4225
Высокопрочная основа, превосходное сочетание слоя MT-TiCN, сверхтонкого слоя Al ₂ O ₃ , подходит для стали, литья и нержавеющей стали, используется в промежуточных и чистовых операциях	Высокопрочная основа пластины, превосходное сочетание слоя MT-TiCN, сверхтонкого покрытия Al ₂ O ₃ , покрытия TiN; подходит для обработки стали, литья и нержавеющей стали, используется на промежуточных и чистовых операциях.
JT4240	JT4250
Износостойкая и прочная основа с обычным покрытием, используется при фрезеровке на средних и низких скоростях, подходит для обработки стали, чугуна, закаленной стали.	Высокопрочная пластина, используется для фрезеровки стали, литья стали на средней и высокой скоростях.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СПЛАВОВ

Сплавы для обработки нержавеющих сталей с покрытием PVD	
JT1015	JT1025
2-4 мкм TiAlN PVD покрытием, в комбинации с мелкодисперсными частицами высокой прочности, подходит для всех материалов, жаропрочных сплавов, титановых сплавов на чистовых и промежуточных операциях.	2-4 мкм TiAlN PVD покрытием, комбинация с ультратонкодисперсными частицами высокой прочности, подходит для всех материалов, нержавеющей стали и жаропрочных сплавов на чистовых и получистовых операциях.
JT1035	JT1215
PVD покрытие, износостойкая основа, подходит для всех материалов, используется в черновых и промежуточных операциях.	3-5 мкм TiAlN+TiAlSiN PVD покрытие, высокая износостойкость, высокая стойкость к окислению, в сочетании с субстратами тонкодисперсных частиц, подходит для фрезерных операций с низкой и средней нагрузкой.
JT1225	JT1235
2-4 мкм AlCrN+AlCrSiN PVD покрытие в комбинации с ультра тонкими частицами основы, подходит для всех материалов при фрезерных операциях с низкой и средней нагрузкой, нержавеющей стали и жаростойких и высокопроченных сплавов, используется в чистовых и получистовых операциях.	3-5 мкм TiAlN+TiAlSiN PVD покрытие, высокая износостойкость, высокая стойкость к окислению в сочетании с твердосплавной основой высокой прочности. Подходит для обработки любых материалов при фрезеровке и сверлении со средней нагрузкой, нержавеющей стали и жаростойких сплавов на получистовых операциях, черновой обработке, все это обеспечивает безопасность процесса и износостойкость изделия

ОБОЗНАЧЕНИЕ СПЛАВОВ

Сплавы для обработки чугуна с покрытием CVD	
JT3205	JT3215
2-4 мкм TiAlN PVD покрытием, в комбинации с мелкодисперсными частицами высокой прочности, подходит для всех материалов, жаропрочных сплавов, титановых сплавов на чистовых и промежуточных операциях.	2-4 мкм TiAlN PVD покрытием, комбинация с ультратонкодисперсными частицами высокой прочности, подходит для всех материалов, нержавеющей стали и жаропрочных сплавов на чистовых и получистовых операциях.
JT3215	JT3225
PVD покрытие, износостойкая основа, подходит для всех материалов, используется в черновых и промежуточных операциях.	3-5 мкм TiAlN+TiAlSiN PVD покрытие, высокая износостойкость, высокая стойкость к окислению, в сочетании с субстратами тонкодисперсных частиц, подходит для фрезерных операций с низкой и средней нагрузкой.
JT3220	JT3240
2-4 мкм AlCrN+AlCrSiN PVD покрытие в комбинации с ультратонкими частицами основы, подходит для всех материалов при фрезерных операциях с низкой и средней нагрузкой, нержавеющей стали и жаростойких и высокопрочnych сплавов, используется в чистовых и получистовых операциях.	3-5 мкм TiAlN+TiAlSiN PVD покрытие, высокая износостойкость, высокая стойкость к окислению в сочетании с твердосплавной основой высокой прочности. Подходит для обработки любых материалов при фрезеровке и сверлении со средней нагрузкой, нержавеющей стали и жаростойких сплавов на получистовых операциях, черновой обработке, все это обеспечивает безопасность процесса и износостойкость изделия
JT3025	JT3005
Износостойкая и прочная пластина, превосходное сочетание слоя MT-Ti(CN), плотного покрытия Al ₂ O ₃ , покрытия TiN, используется для обработки кованого чугуна на черновых операциях.	Прочное покрытие и основа, пластина устойчива к высоким температурам и пластическим деформациям. Используется для обработки кованого чугуна на чистовых и промежуточных операциях.
JT3015	
Износостойкая основа, сочетание слоя MT-Ti(CN), плотного покрытия Al ₂ O ₃ , покрытия TiN; используется для высокоскоростной обработки кованого чугуна.	

ОБОЗНАЧЕНИЕ СПЛАВОВ

Сплавы кермета	
JP302	JP402
Подходит для обработки стали и чугуна на чистовых и промежуточных операциях, необходимо использовать высокую и среднюю скорость резки, с малой подачей, подходит для контурного точения	Для тяжелой обработки стали, чугуна, использовать на низкой скорости и с большой подачей.
JK202	JK001
PVD покрытие, износостойкая основа, подходит для всех материалов, используется в черновых и промежуточных операциях.	3-5 мкм TiAlN+TiAlSiN PVD покрытие, высокая износостойкость, высокая стойкость к окислению, в сочетании с субстратами тонкодисперсных частиц, подходит для фрезерных операций с низкой и средней нагрузкой.
JK002	
2-4 мкм AlCrN+AlCrSiN PVD покрытие в комбинации с ультратонкими частицами основы, подходит для всех материалов при фрезерных операциях с низкой и средней нагрузкой, нержавеющей стали и жаростойких и высокопрочных сплавов, используется в чистовых и получистовых операциях.	

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН

Форма			Метрика							
Code	Отверстие	Стружколом	Вид	Code	Отверстие	Стружколом	Вид			
B	Есть	Нет	> 65°	N	Нет	Нет				
H	Есть	Односторонний	> 65°	R	Нет	Односторонний				
C	Есть	Нет	> 65°	F	Нет	Двусторонний				
J	Есть	Двусторонний	> 65°	A	Есть	Нет				
W	Есть	Нет	≤ 65°	M	Есть	Односторонний				
T	Есть	Односторонний	≤ 65°	G	Есть	Двусторонний				
Q	Есть	Нет	≤ 65°	X	---	---	Специальная			
U	Есть	Двусторонний	≤ 65°							

Форма пластины

Стружколомы и тип крепления

C

N

M

G

Задний угол

Код	Угол	Код	Угол
A	3°	B	5°
C	7°	D	15°
E	20°	F	25°
G	30°	N	0°
P	11°	O	Другие


Точность

Код	Допуск высоты M (мм)	Допуск I.C(мм)	Допуск размера S(мм)	Подробная информация о допуске класса M (определяется формой и размером) ● Допуск высоты режущей кромки(мм)						
				Вписанная окружность	Треугольник	Квадрат	Ромб 80°	Ромб 55°	Ромб 35°	Круг
A	±0.005	±0.025	±0.025	6.35	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.16	---
F	±0.005	±0.013	±0.025	9.525	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.16	---
C	±0.013	±0.025	±0.025	12.7	±0.13	±0.13	±0.13	±0.15	±0.15	---
H	±0.013	±0.013	±0.025	15.875	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	---	---
E	±0.025	±0.025	±0.025	19.05	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	---	---
G	±0.025	±0.025	±0.13	25.4	---	±0.18	---	---	---	---
● Допуск на диаметр вписанной окружности (мм)										
Код	Допуск высоты M (мм)	Допуск I.C(мм)	Допуск размера S(мм)	Вписанная окружность	Треугольник	Квадрат	Ромб 80°	Ромб 55°	Ромб 35°	Круг
				6.35	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	---
K	±0.013	±0.05±0.13	±0.025	9.525	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
L	±0.025	±0.05±0.13	±0.025	12.7	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	---	±0.05
M	±0.08±0.18	±0.05±0.13	±0.13	15.875	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	---	±0.10
N	±0.08±0.18	±0.05±0.13	±0.025	19.05	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	---	±0.10
U	±0.13±0.38	±0.08±0.25	±0.13	25.4	---	±0.13	---	---	---	±0.13

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН

Диаметр I.C(mm)	Форма							
	C	D	R	S	T	V	W	K
3.97					06			
5.0			05					
5.56					09			
6.0			06					
6.35	06	07			11	11		
8.0			08					
9.525	09	11	09	09	16	16	06	16
10.0			10					
12.0			12					
12.7	12	15	12	12	22	22	08	
15.875	16		15	15	27			
16.0		19	16					
19.05	19		19	19	33			
20.0			20					
25.0	25	25	25					
25.4			25	25				
31.75			31					
32			32					

Длина режущей кромки

	
Маркировка	Толщина (mm)
00	0.79
T0	0.99
01	1.59
T1	1.98
02	2.38
T2	2.58
03	3.18
T3	3.97
04	4.76
T4	4.96
05	5.56
T5	5.95
06	6.35
T6	6.75
07	7.94
09	9.52
T9	9.72
11	11.11
12	12.70

Толщина пластины

12

04

08

- BM

Радиус при вершине	
Код	Радиус
00	нет
02	0.2
04	0.4
08	0.8
12	1.2
16	1.6
20	2.0
24	2.4
32	3.2
X	
Диаметр пластины	Круглая пластина




ВЫБОР СПЛАВА

ISO		Пластины для токарной обработки						Пластины для нарезания резьбы		Пластины для отрезки и обработки канавок		
Код	Сталь	Пластина с покрытием						Пластина без покрытия	Pокрытие	Покрытие		
		CVD			PVD				PVD	CVD	PVD	
P	Сталь	01	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245
M	Нержавеющая сталь	01				JT1005	JT1015	JT1025				
K	Чугун	10				JT1015	JT1025	JT1035				
N	Цветные металлы и неметаллы	01	JT3105	JT3115	JT3125	JT3205	JT3215	JT3225				
S	Жаропрочные и титановые сплавы	10				JT1035	JT1055	JT1105				
H	Высокотронные материалы	20				JT1055	JT1105	JT11205				
		30				JT11205	JT11215	JT11225				
						JT11225	JT11235					
								JT1020	JT1020	JT1220		
								JT1020	JT1020	JT1220	JT1025	JT1225

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины CN

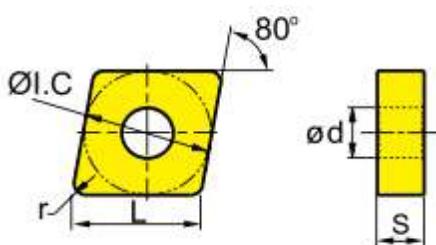

Совместимый инструмент

PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L



75° 95° 75° 95° 95°


ЦПУ/активное	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый													
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102	JK202
Черновой GR	CNMG120408-GR	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8	★	★	★	★	★	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☆	☆	☆			
	CNMG120412-GR	12,9	12,7	4,76	5,16	1,2	★	★	★	★	★	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☆	☆	☆		
	CNMM160612-GR	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☆	☆	☆
	CNMM160616-GR	16,1	15,875	6,35	6,35	1,6							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☆	☆	☆
	CNMM190612-GR	19,3	19,05	6,35	7,94	1,2							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☆	☆	☆
	CNMM190616-GR	19,3	19,05	6,35	7,94	1,6							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☆	☆	☆
	CNMM190624-GR	19,3	19,05	6,35	7,94	2,4							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☆	☆	☆
	CNMM250924-GR	25,79	25,4	9,525	9,12	2,4							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Черновой BR	CNMG120408-BR	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8							○	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	CNMG120412-BR	12,9	12,7	4,76	5,16	1,2							★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	CNMG120416-BR	12,9	12,7	4,76	5,16	1,6							★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	CNMG160608-BR	16,1	15,875	6,35	6,35	0,8							★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	CNMG160612-BR	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2							★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	CNMG160616-BR	16,1	15,875	6,35	6,35	1,6							★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	CNMG190608-BR	19,3	19,05	6,35	7,94	0,8							★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	CNMG190612-BR	19,3	19,05	6,35	7,94	1,2							★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	CNMG190616-BR	19,3	19,05	6,35	7,94	1,6							★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	CNMG190624-BR	19,3	19,05	6,35	7,94	2,4							★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

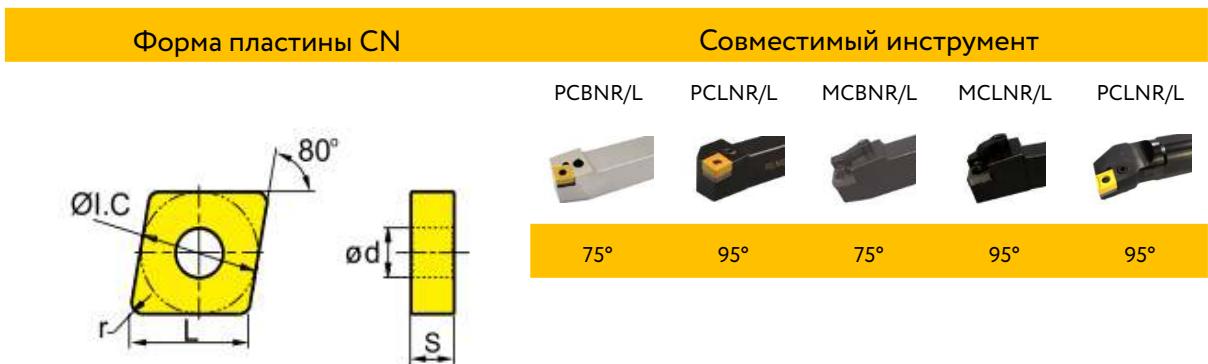

Стандарт	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый								
		L	I.C	S	d	r	P				M				K										
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4240	JT4250	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225
Черновой (KR)	CNMG120404-KR	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4			○												★	○			
	CNMG120408-KR	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8			○												★	○			
	CNMG120412-KR	12,9	12,7	4,76	5,16	1,2			○												★	○			
	CNMG120416-KR	12,9	12,7	4,76	5,16	1,6			○												★	○			
	CNMG160612-KR	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2			○												★	○			
	CNMG160616-KR	16,1	15,875	6,35	6,35	1,6			○												★	○			
	CNMG190608-KR	19,3	19,05	6,35	7,94	0,8			○												★	○			
	CNMG190612-KR	19,3	19,05	6,35	7,94	1,2			○												★	○			
Прямой	CNMG190616-KR	19,3	19,05	6,35	7,94	1,6			○												★	○			
	CNMG120404	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4	○	○	☆	★	○							○	★						
	CNMG120408	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8	○	○	☆	★	○									★					
	CNMG120412	12,9	12,7	4,76	5,16	1,2	○	○	☆	★	○									★	○				
	CNMG160608	16,1	15,875	6,35	6,35	0,8	○	○	☆	★	○									★	○				
	CNMG160612	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2	○	○	☆	★	○									★	○				
	CNMG160616	16,1	15,875	6,35	6,35	1,6	○	○	☆	★	○									★	○				
	CNMG190608	19,3	19,05	6,35	7,94	0,8	○	○	☆	★	○									○	★				
	CNMG190612	19,3	19,05	6,35	7,94	1,2	○	○	☆	★	○									○	★				
	CNMG190616	19,3	19,05	6,35	7,94	1,6	○	○	☆	★	○									○	★				


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины CN

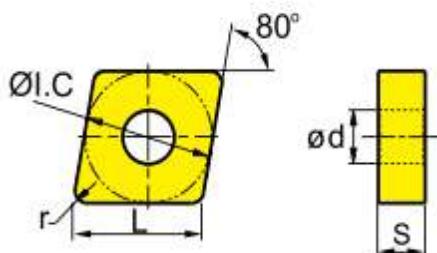

Совместимый инструмент

PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L



Код эквивалентов	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый									
		L	I.C	S	d	r	P			M			K													
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	
Без стружколома	CNMA120404	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4					☆	☆														
	CNMA120408	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8					☆	☆														
	CNMA120412	12,9	12,7	4,76	5,16	1,2					☆	☆														
	CNMA120416	12,9	12,7	4,76	5,16	1,6					☆	☆														
	CNMA160608	16,1	15,875	6,35	6,35	0,8					☆	☆														
	CNMA160612	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2					☆	☆														
	CNMA160616	16,1	15,875	6,35	6,35	1,6					☆	☆														
	CNMA160620	16,1	15,875	6,35	6,35	2,0					☆	☆														
	CNMA160630	16,1	15,875	6,35	6,35	3,0					☆	☆														
	CNMA190612	19,3	19,05	6,35	7,94	1,2					☆	☆														
	CNMA190616	19,3	19,05	6,35	7,94	1,6					☆	☆														
Получистовой GM	CNMG090304-GM	9,7	9,525	3,18	3,81	0,4	○	☆	☆	★				☆				☆	★							
	CNMG090308-GM	9,7	9,525	3,18	3,81	0,8	○	☆	☆	★	○			☆				☆	★							
	CNMG120404-GM	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4	○	☆	☆	★				☆				☆	★							
	CNMG120408-GM	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8	○	☆	☆	★	○			☆				☆	★							
	CNMG120412-GM	12,9	12,7	4,76	5,16	1,2	○	☆	☆	★	○			☆				☆	★							


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины CN

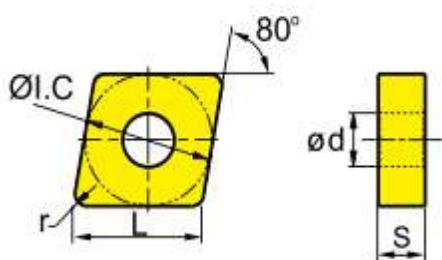

Совместимый инструмент

PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L



75° 95° 75° 95° 95°

ЦПУ/кодировка	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав									Не покрытый												
		L	I.C	S	d	r	P			M			K															
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002
Получистовой GS	CNMG090304-GS	9,7	9,525	3,18	3,81	0,4	○	☆	☆	★											○	☆						
	CNMG090308-GS	9,7	9,525	3,18	3,81	0,8	○	☆	☆	★		○									○	☆						
	CNMG120404-GS	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4	○	☆	☆	★											○	☆						
	CNMG120408-GS	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8	○	☆	☆	★											○	☆						
	CNMG120412-GS	12,9	12,7	4,76	5,16	1,2	○	☆	☆	★	○										○	☆						

★ Первый выбор

☆ Второй выбор


○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины CN

Совместимый инструмент

PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L

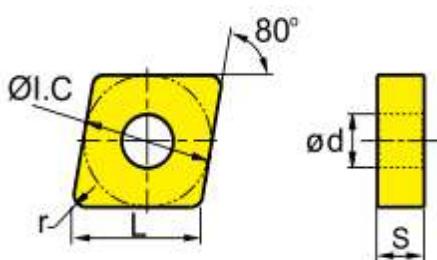

75° 95° 75° 95° 95°

Коды пластин	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый								
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4025	JT4035	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225
CNMG090304-BM	Получистовой BM	9,7	9,525	3,18	3,81	0,4							○	★				☆							
CNMG090308-BM	Получистовой BM	9,7	9,525	3,18	3,81	0,8							○	★				☆							
CNMG120404-BM	Чистовой GF	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4							○	★				☆							
CNMG120408-BM	Чистовой GF	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8							○	★				☆							
CNMG120412-BM	Чистовой GF	12,9	12,7	4,76	5,16	1,2							○	★				☆							
CNMG090304-GF	Чистовой GF	9,7	9,525	3,18	3,81	0,4	☆	★	○				○												
CNMG090308-GF	Чистовой GF	9,7	9,525	3,18	3,81	0,8	☆	★	○																
CNMG120404-GF	Чистовой GF	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4	☆	★	○				○												
CNMG120408-GF	Чистовой GF	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8	☆	★	○				○												
CNMG120412-GF	Чистовой GF	12,9	12,7	4,76	5,16	1,2	☆	★	○																
CNMG090304-BF	Чистовой BF	9,7	9,525	3,18	3,81	0,4							○	★				☆							
CNMG090308-BF	Чистовой BF	9,7	9,525	3,18	3,81	0,8							○	★				☆							
CNMG120404-BF	Чистовой BF	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4							○	★				☆							
CNMG120408-BF	Чистовой BF	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8							○	★				☆							
CNMG120412-BF	Чистовой BF	12,9	12,7	4,76	5,16	1,2							○	★				☆							


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины DN

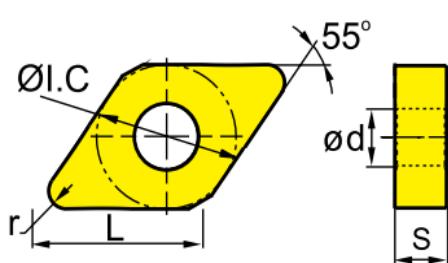

Совместимый инструмент

PDJNR/L PDNNR/L MDJNR/L MDPNN/L PDSNR/L



PDUNR/L




93°

Материал ионажка	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый											
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002
Черновой GR	DNMG150408-GR	15,5	12,7	4,76	5,16	0,8			○	○	☆	★													☆			
	DNMG150412-GR	15,5	12,7	4,76	5,16	1,2			○	○	☆	★													☆			
	DNMG150416-GR	15,5	12,7	4,76	5,16	1,6			○	○	☆	★													☆			
	DNMG150608-GR	15,5	12,7	4,76	5,16	0,8			○	○	☆	★													☆			
	DNMG150612-GR	15,5	12,7	6,35	5,16	1,2			○	○	☆	★													☆			
	DNMG150616-GR	15,5	12,7	6,35	5,16	1,6			○	○	☆	★													☆			
	DNMM150608-GR	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8			○	○	☆	★													☆			
	DNMM150612-GR	15,5	12,7	6,35	5,16	1,2			○	○	☆	★													☆			
	DNMM150616-GR	15,5	12,7	6,35	5,16	1,6			○	○	☆	★													☆			
Черновой BR	DNMG150608-BR	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8					☆	★					○											
	DNMG150612-BR	15,5	12,7	6,35	5,16	1,2					☆	★				○												
	DNMG150616-BR	15,5	12,7	6,35	5,16	1,6					☆	★				○												
KR	DNMG150608-KR	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8		○																	☆	★		
	DNMG150612-KR	15,5	12,7	6,35	5,16	1,2		○																	☆	★		
Прямой	DNMG150604	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4	○		☆	★	○							☆	★	○								
	DNMG150608	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8	○		☆	★	○							☆	★	○								
	DNMG150612	15,5	12,7	6,35	5,16	1,2	○		☆	★	○							☆	★	○								
	DNMG150616	15,5	12,7	6,35	5,16	1,6	○		☆	★	○							☆	★	○								
	DNMG190608	19,3	15,875	6,35	7,94	0,8	○		☆	★	○							☆	★	○								
	DNMG190612	19,3	15,875	6,35	7,94	0,8	○		☆	★	○							☆	★	○								

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины DN

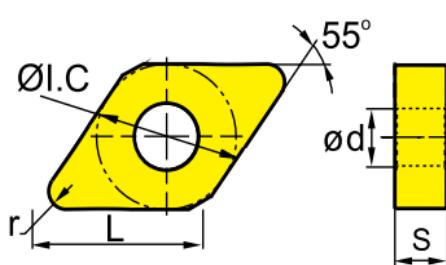

Совместимый инструмент

PDJNR/L PDNNR/L MDJNR/L MDPNN/L PDSNR/L



PDUNR/L




93°

Стандарт модель	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый											
		L	I.C.	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002
Без стружколома	DNMA110416	11,6	9,525	4,76	3,81	1,6	○	☆	★												★	○					☆	
	DNMA110424	11,6	9,525	4,76	3,81	2,4	○	☆	★												★	○					☆	
	DNMA150404	15,5	12,7	4,76	5,16	0,4	○	☆	★												★						☆	
	DNMA150408	15,5	12,7	4,76	5,16	0,8		☆	★												★						☆	
	DNMA150604	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4		☆	★												★						☆	
	DNMA150608	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8		☆	★												★						☆	
	DNMA150612	15,5	12,7	6,35	5,16	1,2		☆	★	○											★	○					☆	
	DNMA150616	15,5	12,7	6,35	5,16	1,6		☆	★	○											★	○					☆	
Получистовой GM	DNMG110404-GM	11,6	9,525	4,76	3,81	0,4	○	☆	☆	★											○							
	DNMG110408-GM	11,6	9,525	4,76	3,81	0,8	○	☆	☆	★											○							
	DNMG110412-GM	11,6	9,525	4,76	3,81	1,2	○	☆	☆	★											○							
	DNMG150404-GM	15,5	12,7	4,76	5,16	0,4	○	☆	☆	★											○							
	DNMG150408-GM	15,5	12,7	4,76	5,16	0,8	○	☆	☆	★											○							
	DNMG150412-GM	15,5	12,7	4,76	5,16	1,2	○	☆	☆	★											○							
	DNMG150416-GM	15,5	12,7	4,76	5,16	1,6	○	☆	☆	★											○							
	DNMG150604-GM	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4	○	☆	☆	★											○							
	DNMG150608-GM	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8	○	☆	☆	★											○							
	DNMG150612-GM	15,5	12,7	6,35	5,16	1,2	○	☆	☆	★											○							
	DNMG150616-GM	15,5	12,7	6,35	5,16	1,6	○	☆	☆	★											○							

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины DN

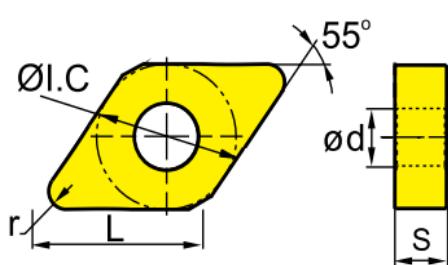

Совместимый инструмент

PDJNR/L PDNNR/L MDJNR/L MDPNN/L PDSNR/L




PDUNR/L



93°

Группы моделей	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый													
		L	I.C.	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102	JK202
Получистовой GS	DNMG110412-GS	11,6	9,525	4,76	3,81	1,2	☆	☆	★	★			○							○						☆				
	DNMG150404-GS	15,5	12,7	4,76	5,16	0,4	☆	☆	★	★			○							○						☆				
	DNMG150408-GS	15,5	12,7	4,76	5,16	0,8	☆	☆	★	★			○							○						☆				
	DNMG150412-GS	15,5	12,7	4,76	5,16	1,2	☆	☆	★	★	○	○	○							○						☆				
	DNMG150416-GS	15,5	12,7	4,76	5,16	1,6	☆	☆	★	★	○	○	○							○						☆				
	DNMG150604-GS	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4	☆	☆	★	★			○							○						☆				
	DNMG150608-GS	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8	☆	☆	★	★			○							○						☆				
	DNMG150612-GS	15,5	12,7	6,35	5,16	1,2	☆	☆	★	★	○	○	○							○						☆				
Получистовой BM	DNMG150616-GS	15,5	12,7	6,35	5,16	1,6	☆	☆	★	★	○	○	○							○						☆				
	DNMG110412-BM	11,6	9,525	4,76	3,81	1,2								★	○					★	☆									
	DNMG150404-BM	15,5	12,7	4,76	5,16	0,4								○	★					★										
	DNMG150408-BM	15,5	12,7	4,76	5,16	0,8								★						★	☆									
	DNMG150412-BM	15,5	12,7	4,76	5,16	1,2								★	○					★	☆									
	DNMG150416-BM	15,5	12,7	4,76	5,16	1,6								★	○					★										
	DNMG150604-BM	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4								○	★					★										
	DNMG150608-BM	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8								○	★					★										
	DNMG150612-BM	15,5	12,7	6,35	5,16	1,2								★	○					★	☆									
	DNMG150616-BM	15,5	12,7	6,35	5,16	1,6								○	★	○				★	☆									


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

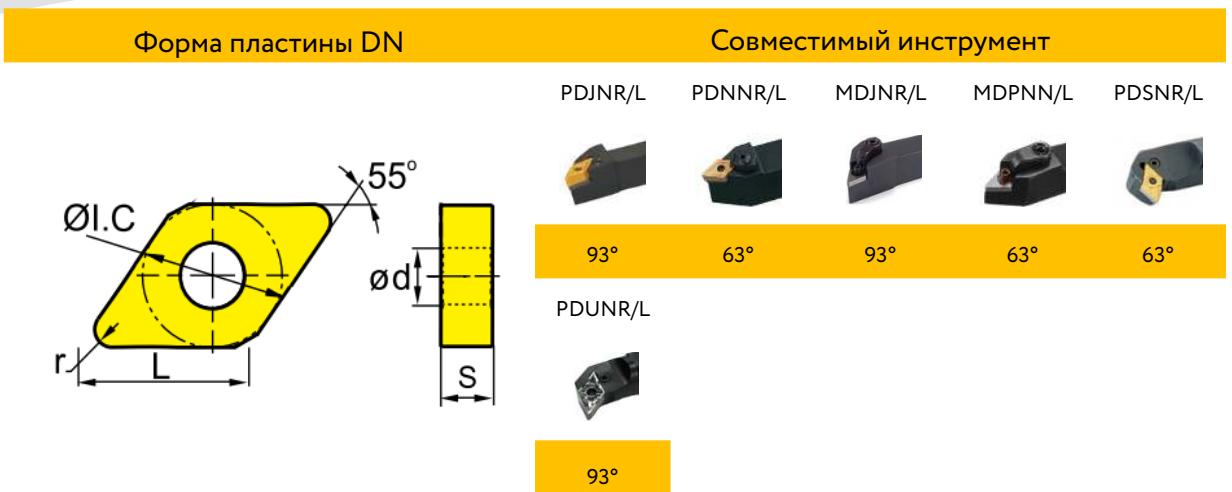

Группы моделей	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый											
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002
Чистовой GF	DNMG110404-GF	11,6	9,525	4,76	3,81	0,4	☆	★	○				○							○								
	DNMG110408-GF	11,6	9,525	4,76	3,81	0,8	☆	★	○				○							○								
	DNMG110412-GF	11,6	9,525	4,76	3,81	1,2	☆	★	○				○							○								
	DNMG150404-GF	15,5	12,7	4,76	5,16	0,4	☆	★	○				○							○								
	DNMG150408-GF	15,5	12,7	4,76	5,16	0,8	☆	★	○				○							○								
	DNMG150412-GF	15,5	12,7	4,76	5,16	1,2	☆	★	○				○							○								
	DNMG150604-GF	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4	☆	★	○				○							○								
	DNMG150608-GF	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8	☆	★	○				○							○								
Чистовой BF	DNMG150612-GF	15,5	12,7	6,35	5,16	1,2	☆	★	○				○							○								
	DNMG110404-BF	11,6	9,525	4,76	3,81	0,4							★	○						☆								
	DNMG110408-BF	11,6	9,525	4,76	3,81	0,8							★	○						☆								
	DNMG110412-BF	11,6	9,525	4,76	3,81	1,2							★	○						☆								
	DNMG150404-BF	15,5	12,7	4,76	5,16	0,4							★	○						☆								
	DNMG150408-BF	15,5	12,7	4,76	5,16	0,8							★	○						☆								
	DNMG150412-BF	15,5	12,7	4,76	5,16	1,2							★	○						☆								
	DNMG150604-BF	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4							★	○						☆								
	DNMG150608-BF	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8							★	○						☆								
	DNMG150612-BF	15,5	12,7	6,35	5,16	1,2							★	○						☆								

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины SN

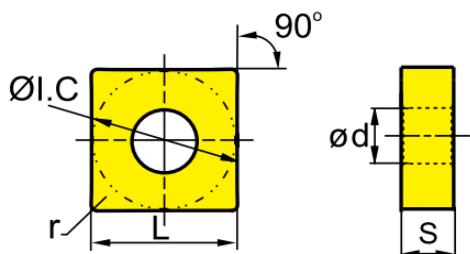

Совместимый инструмент

PSBNR/L PSDNN PSKNR/L PSSNR/L MSBNR/L




MSRNR/L MSKNR/L MSDNN PSKNR/L



75° 75° 45° 75°

Черновой GR	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый												
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102
Черновой GR	SNMG120408-GR	12,7	12,7	4,76	5,15	0,8		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMG120412-GR	12,7	12,7	4,76	5,16	1,2		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMG120416-GR	12,7	12,7	4,76	5,16	1,6		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMG150608-GR	15,875	15,875	6,35	6,35	0,8		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMG150612-GR	15,875	15,875	6,35	6,35	1,2		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMG150616-GR	15,875	15,875	6,35	6,35	1,6		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMG150624-GR	15,875	15,875	6,35	6,35	2,4		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMG190612-GR	19,05	19,05	6,35	7,94	1,2		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMG190616-GR	19,05	19,05	6,35	7,94	1,6		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMG190624-GR	19,05	19,05	6,35	7,94	2,4		○	☆	★	☆		○													☆			
Черновой GR	SNMM120408-GR	12,7	12,7	4,76	5,15	0,8		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMM120412-GR	12,7	12,7	4,76	5,16	1,2		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMM120416-GR	12,7	12,7	4,76	5,16	1,6		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMM150608-GR	15,875	15,875	6,35	6,35	0,8		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMM150612-GR	15,875	15,875	6,35	6,35	1,2		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMM150616-GR	15,875	15,875	6,35	6,35	1,6		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMM190608-GR	19,05	19,05	6,35	7,94	0,8		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMM190612-GR	19,05	19,05	6,35	7,94	1,2		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMM190616-GR	19,05	19,05	6,35	7,94	1,6		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMM190624-GR	19,05	19,05	6,35	7,94	2,4		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMM250724-GR	25,4	25,4	7,94	9,12	2,4		○	☆	★	☆		○													☆			
	SNMM250924-GR	25,4	25,4	7,94	9,12	2,4		○	☆	★	☆		○													☆			


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

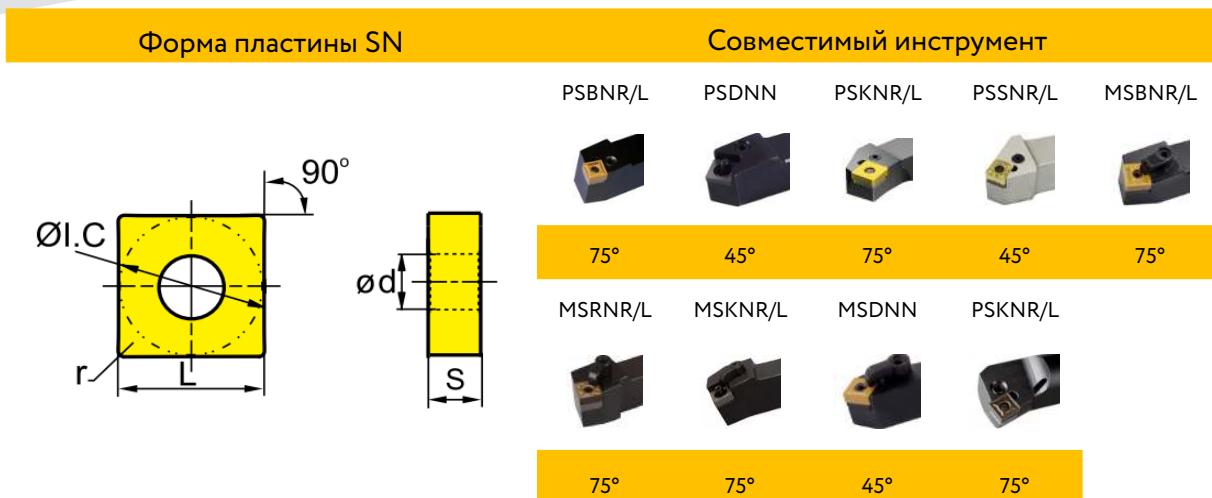

Числовой код	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый								
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225
Черновой BR	SNMG120408-BR	12,7	12,7	4,76	5,15	0,8							○	★				☆							
	SNMG120412-BR	12,7	12,7	4,76	5,15	1,2							○	★				☆							
	SNMG150608-BR	15,875	15,875	6,35	6,35	0,8							○	★				☆							
	SNMG150612-BR	15,875	15,875	6,35	6,35	1,2							○	★				☆							
	SNMG190612-BR	19,05	19,05	6,35	7,94	1,2							○	★				☆							
	SNMG190616-BR	19,05	19,05	6,35	7,94	1,6							○	★				☆							
	SNMG120412-KR	12,7	12,7	4,76	5,16	1,2				○								○	★		☆				
	SNMG150608-KR	15,875	15,875	6,35	6,35	0,8				○								○	★		☆				
	SNMG150612-KR	15,875	15,875	6,35	6,35	1,2				○								○	★		☆				
Черновой KR	SNMM190612-KR	19,05	19,05	6,35	7,94	1,2					○							○	★		☆				
	SNMG090304	9,525	9,525	3,18	3,81	0,4	○	○	☆	★									★	☆					
	SNMG090308	9,525	9,525	3,18	3,81	0,8	○	○	☆	★									★	☆					
	SNMG120404	12,7	12,7	4,76	5,16	0,4	○	○	☆	★									★	☆					
	SNMG120408	12,7	12,7	4,76	5,16	0,8	○	○	☆	★									★	☆					
	SNMG120412	12,7	12,7	4,76	5,16	1,2	○	○	☆	★									★	☆					
	SNMG120416	12,7	12,7	4,76	5,16	1,6	○	○	☆	★									★	☆					
	SNMG150608	15,875	15,875	6,35	6,35	0,8	○	○	☆	★									★	☆					
	SNMG150612	15,875	15,875	6,35	6,35	1,2			☆	★									★	☆					
	SNMG190612	19,05	19,05	6,35	7,94	1,2			☆	★									★	☆					
	SNMG190616	19,05	19,05	6,35	7,94	1,6			☆	★	○								★	☆					
	SNMG250724	25,4	25,4	7,94	9,12	2,4			☆	★	○								★	☆					
	SNMG250924	25,4	25,4	7,94	9,525	2,4			☆	★	○								★	☆					


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины SN

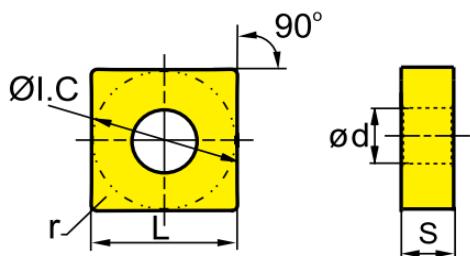

Совместимый инструмент

PSBNR/L PSDNN PSKNR/L PSSNR/L MSBNR/L



75° 45° 75° 45° 75°

MSRNR/L MSKNR/L MSDNN PSKNR/L



75° 75° 45° 75°

Стандарт модификация	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый												
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102
Без стружколома	SNMA090304	9,525	9,525	3,18	3,81	0,4		☆	☆											○	★	☆			☆		○		
	SNMA090308	9,525	9,525	3,18	3,81	0,8		☆	☆											○	★	☆			☆		○		
	SNMA120404	12,7	12,7	4,76	5,16	0,4		☆	☆											○	★	☆			☆		○		
	SNMA120408	12,7	12,7	4,76	5,16	0,8		☆	☆											○	★	☆	○		☆		○		
	SNMA120416	12,7	12,7	4,76	5,16	1,6		☆	☆											○	★	☆			☆		○		
	SNMA150608	15,875	15,875	6,35	6,35	0,8		☆	☆											★	☆	○		☆		○			
	SNMA190612	19,05	19,05	6,35	7,94	1,2		☆	☆											★	☆	○		☆		○			
	SNMA190616	19,05	19,05	6,35	7,94	1,6		☆	☆											★	☆	○		☆		○			
Получистовой GM	SNMG090304-GM	9,525	9,525	3,18	3,81	0,4	○	☆	★	○										○				☆					
	SNMG090308-GM	9,525	9,525	3,18	3,81	0,8	○	☆	★	○										○				☆					
	SNMG120404-GM	12,7	12,7	4,76	5,16	0,4	○	☆	★	○										○				☆					
	SNMG120408-GM	12,7	12,7	4,76	5,16	0,8		☆	★	○									○				☆						
	SNMG120412-GM	12,7	12,7	4,76	5,16	1,2	○	☆	★	○									○				☆						
	SNMG120416-GM	12,7	12,7	4,76	5,16	1,6		☆	★	○									○				☆						
	SNMG150608-GM	15,875	15,875	6,35	6,35	0,8		☆	★	○									○				☆						
	SNMG150612-GM	15,875	15,875	6,35	6,35	1,2		☆	★	○									○				☆						
	SNMG150616-GM	15,875	15,875	6,35	6,35	1,6		☆	★	○									○				☆						
	SNMG190612-GM	19,05	19,05	6,35	7,94	1,2		☆	★	○									○				☆						
	SNMG190616-GM	19,05	19,05	6,35	7,94	1,6		☆	★	○									○				☆						

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины SN		Совместимый инструмент																												
Группа полуфабриката GS	Тип																													
		Размеры																												
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102	JK202
Полуфабрикат GS	SNMG120404-GS	12,7	12,7	4,76	5,16	0,4	★	★	★	○																★				
	SNMG120408-GS	12,7	12,7	4,76	5,16	0,8	★	★	★	○																★				
	SNMG120412-GS	12,7	12,7	4,76	5,16	1,2	★	★	★	○																★				
	SNMG120416-GS	12,7	12,7	4,76	5,16	1,6	★	★	★	○																★				
	SNMG150612-GS	15,875	15,875	6,35	6,35	1,2	★	★	★	○																★				
	SNMG150616-GS	15,875	15,875	6,35	6,35	1,6	★	★	★	○																★				

★ Первый выбор

★ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины SN		Совместимый инструмент																											
Числовой код	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав						Не покрытый																
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102
Получистовой BM	SNMG120404-BM	12,7	12,7	4,76	5,16	0,4							○	★				☆											
	SNMG120408-BM	12,7	12,7	4,76	5,16	0,8							○	★				☆											
	SNMG120412-BM	12,7	12,7	4,76	5,16	1,2							○	★				☆											
	SNMG120416-BM	12,7	12,7	4,76	5,16	1,6							○	★				☆											
	SNMG150612-BM	15,875	15,875	6,35	6,35	1,2							○	★				☆											
	SNMG150616-BM	15,875	15,875	6,35	6,35	1,6							○	★				☆											
	SNMG190616-BM	19,05	19,05	6,35	7,94	1,6																							
Получистовой BF	SNMG120408-GF	12,7	12,7	4,76	5,16	0,8	☆	★	○	☆									○										
	SNMG120412-GF	12,7	12,7	4,76	5,16	1,2	☆	★	○	☆									○										
	SNMG090304-BF	9,525	9,525	3,18	3,81	0,4							○	★				☆											
	SNMG090308-BF	9,525	9,525	3,18	3,81	0,8							○	★				☆											
	SNMG090312-BF	9,525	9,525	3,18	3,81	1,2							○	★				☆											
	SNMG120404-BF	12,7	12,7	4,76	5,16	0,4							○	★				☆											
	SNMG120408-BF	12,7	12,7	4,76	5,16	0,8							○	★				☆											
	SNMG120412-BF	12,7	12,7	4,76	5,16	1,2							○	★				☆											
	SNMG150608-BF	15,875	15,875	6,35	6,35	0,8							○	★				☆											
	SNMG150612-BF	15,875	15,875	6,35	6,35	1,2							○	★				☆											


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины TN

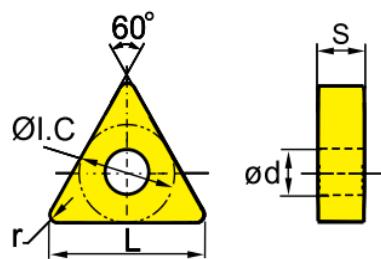

Совместимый инструмент

PTFNR/L PTTNR/L PTGNR/L MTGNR/L MTJNR/L



MTFNR/L PTFNR/L




90° 90°

Чтвртък мон	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый											
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002
Черновой GR	TNMG160408-GR	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8			☆	☆	☆	★													☆			
	TNMG160412-GR	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2			☆	☆	☆	★													☆			
	TNMG220408-GR	22	12,7	4,76	5,16	0,8			☆	☆	☆	★													☆			
	TNMG220412-GR	22	12,7	4,76	5,16	1,2			☆	☆	☆	★													☆			
	TNMG220416-GR	22	12,7	4,76	5,16	1,6			○	○	☆	★													☆			
	TNMG270608-GR	27,515	15,875	6,35	6,35	0,8			○	○	☆	★													☆			
	TNMG270612-GR	27,515	15,875	6,35	6,35	1,2			○	○	☆	★													☆			
	TNMG270616-GR	27,515	15,875	6,35	6,35	1,6			○	○	☆	★													☆			
Черновой GR	TNMM160408-GR	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8			☆	☆	☆	★													☆			
	TNMM160412-GR	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2			☆	☆	☆	★													☆			
	TNMM220408-GR	22	12,7	4,76	5,16	0,8			☆	☆	☆	★													☆			
	TNMM220412-GR	22	12,7	4,76	5,16	1,2			☆	☆	☆	★													☆			
	TNMM220416-GR	22	12,7	4,76	5,16	1,6			○	○	☆	★													☆			
	TNMM270612-GR	27,515	15,875	6,35	6,35	1,2			○	○	☆	★													☆			
	TNMM270616-GR	27,515	15,875	6,35	6,35	1,6			○	○	☆	★													☆			
Черновой BR	TNMG160408-BR	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8					○	★	☆												☆			
	TNMG160412-BR	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2					○	★	☆												☆			
	TNMG220408-BR	22	12,7	4,76	5,16	0,8					○	★	☆												☆			
	TNMG220412-BR	22	12,7	4,76	5,16	1,2					○	★	☆												☆			

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины TN

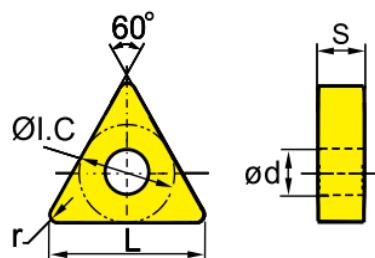

Совместимый инструмент

PTFNR/L PTTNR/L PTGNR/L MTGNR/L MTJNR/L



MTFNR/L PTFNR/L



90° 90°

ЧПУ/жаккард	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый											
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002
Черновой KR	TNMG160408-KR	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8		○													★	○						
	TNMG160412-KR	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2		○													★	○						
	TNMG220408-KR	22	12,7	4,76	5,16	0,8		○													★	○						
	TNMG220412-KR	22	12,7	4,76	5,16	1,2		○													★	○						
	TNMG220416-KR	22	12,7	4,76	5,16	1,6		○													★							
Без стружколомки	TNMA160404	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4	○	○	☆	★											★	☆					☆	
	TNMA160408	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8	○	○	☆	★											★	☆					☆	
	TNMA160412	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2	○	○	☆	★											★	☆					☆	
	TNMA160416	16,5	9,525	4,76	3,81	1,6	○	○	☆	★											★	☆					☆	
	TNMA220404	22	12,7	4,76	5,16	0,4	○	○	☆	★											★	☆					☆	
	TNMA220408	22	12,7	4,76	5,16	0,8	○	○	☆	★											★	☆					☆	
	TNMA270616	27,515	15,875	6,35	6,35	1,6					☆										★						☆	


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины TN

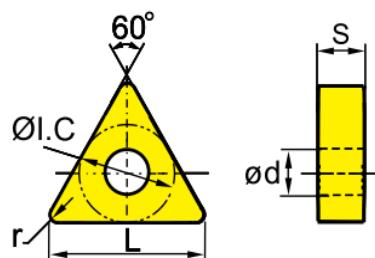

Совместимый инструмент

PTFNR/L PTTNR/L PTGNR/L MTGNR/L MTJNR/L



MTFNR/L PTFNR/L



90° 90°

Группы инструментов	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый								
		L	I.C.	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225
Прямой стружколовом	TNMG110308	11	6,35	3,18	2,26	0,8	○	○	☆	★										★	☆				
	TNMG160404	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4	○	○	☆	★										★	☆				
	TNMG160408	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8	○	○	☆	★										★	☆				
	TNMG160412	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2	○	○	☆	★										★	☆				
	TNMG220404	22	12,7	4,76	5,16	0,4	○	○	☆	★										★	☆				
	TNMG220408	22	12,7	4,76	5,16	0,8	○	○	☆	★										★	☆				
	TNMG220412	22	12,7	4,76	5,16	1,2	○	○	☆	★										★	☆				
	TNMG220416	22	12,7	4,76	5,16	1,6			☆	★										★	☆				
	TNMG270612	27,515	15,875	6,35	6,35	1,2			☆	★	○									★	☆				
	TNMG270616	27,515	15,875	6,35	6,35	1,6			☆	★	○									★	☆				
	TNMG330916	33	19,05	9,525	7,94	1,6			☆	★	○									★	☆				
	TNMG330924	33	19,05	9,525	7,94	2,4			☆	★	○									★	☆				


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины TN

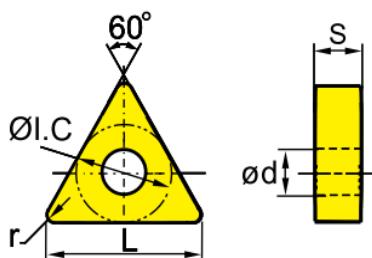

Совместимый инструмент

PTFNR/L PTTNR/L PTGNR/L MTGNR/L MTJNR/L



MTFNR/L PTFNR/L



90° 90°

ЧПУ и модель	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый												
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102
Черновой KR	TNMG110304-GM	11	6,35	3,18	2,26	0,4	★	★	★	★														★					
	TNMG110308-GM	11	6,35	3,18	2,26	0,8	★	★	★	○													★						
	TNMG160404-GM	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4	★	★	★														★						
	TNMG160408-GM	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8	★	★	★														★						
	TNMG160412-GM	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2	★	★	★	○													★						
Без стружколомки	TNMG220408-GM	22	12,7	4,76	5,16	0,8	★	★	★														★						
	TNMG220412-GM	22	12,7	4,76	5,16	1,2	○	★	★	○													★						
	TNMG220416-GM	22	12,7	4,76	5,16	1,6	○	★	★	○													★						
	TNMG160404-GS	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4	○	★	★	★																			
	TNMG160408-GS	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8	○	★	★	★																			
	TNMG160412-GS	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2	○	★	★	★	★																		
	TNMG220408-GS	22	12,7	4,76	5,16	0,8	○	★	★	★	★																		


★ Первый выбор

★ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины TN

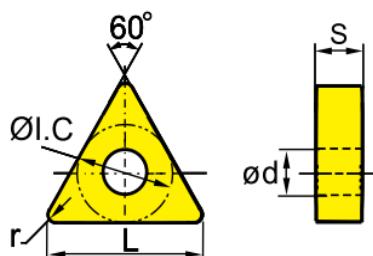

Совместимый инструмент

PTFNR/L PTTNR/L PTGNR/L MTGNR/L MTJNR/L



MTFNR/L PTFNR/L



90° 90°

Серия модели	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав									Покрытый твердый сплав									Не покрытый				
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102
Прямой стружколом	TNMG220412-GS	22	12,7	4,76	5,16	1,2	○	○	☆	★	★																		
	TNMG220416-GS	22	12,7	4,76	5,16	1,6	○	○	☆	★	○																		
	TNMG110304-BM	11	6,35	3,18	2,26	0,4							○	★															
	TNMG110308-BM	11	6,35	3,18	2,26	0,8						○	★																
	TNMG160404-BM	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4						○	★																
	TNMG160408-BM	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8						○	★																
	TNMG160412-BM	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2						○	★																
	TNMG220408-BM	22	12,7	4,76	5,16	0,8						○	★																
	TNMG220412-BM	22	12,7	4,76	5,16	1,2						○	★																
	TNMG220416-BM	22	12,7	4,76	5,16	1,6						○	★																


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины TN

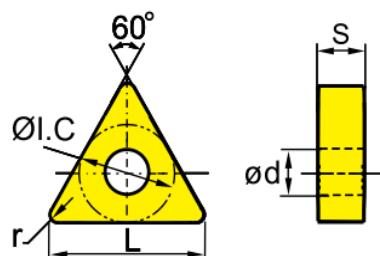

Совместимый инструмент

PTFNR/L PTTNR/L PTGNR/L MTGNR/L MTJNR/L



MTFNR/L PTFNR/L



90° 90°

Номенклатура	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый											
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002
Получистовой GM	TNMG110304-GM	11	6,35	3,18	2,26	0,4	☆	☆	★													☆						
	TNMG110308-GM	11	6,35	3,18	2,26	0,8	☆	☆	★	○												☆						
	TNMG160404-GM	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4	☆	☆	★													☆						
	TNMG160408-GM	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8	☆	☆	★													☆						
	TNMG160412-GM	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2	☆	☆	★	○												☆						
	TNMG220408-GM	22	12,7	4,76	5,16	0,8	☆	☆	★													☆						
	TNMG220412-GM	22	12,7	4,76	5,16	1,2	○	☆	★	○												☆						
	TNMG220416-GM	22	12,7	4,76	5,16	1,6	○	☆	★	○												☆						
Получистовой GS	TNMG160404-GS	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4	○	☆	☆	★																		
	TNMG160408-GS	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8	○	☆	☆	★																		
	TNMG160412-GS	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2	○	☆	☆	★	★																	
	TNMG220408-GS	22	12,7	4,76	5,16	0,8	○	☆	☆	★	★																	
	TNMG220412-GS	22	12,7	4,76	5,16	1,2	○	○	☆	★	★																	
	TNMG220416-GS	22	12,7	4,76	5,16	1,6	○	○	☆	★	○																	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор


○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины TN		Совместимый инструмент																												
ЦПУ и экск. инструмент	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав					Не покрытый																		
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102	JK202
Получистовой BM	TNMG110304-BM	11	6,35	3,18	2,26	0,4							○	★					★											
	TNMG110308-BM	11	6,35	3,18	2,26	0,8							○	★					★											
	TNMG160404-BM	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4							○	★					★											
	TNMG160408-BM	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8							○	★					★											
	TNMG160412-BM	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2							○	★					★											
	TNMG220408-BM	22	12,7	4,76	5,16	0,8							○	★					★											
	TNMG220412-BM	22	12,7	4,76	5,16	1,2							○	★					★											
	TNMG220416-BM	22	12,7	4,76	5,16	1,6							○	★					★											

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины TN

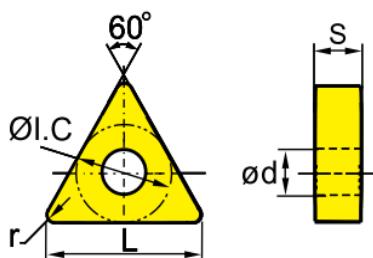

Совместимый инструмент

PTFNR/L PTTNR/L PTGNR/L MTGNR/L MTJNR/L



MTFNR/L PTFNR/L



90° 90°

Группы материалов	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый								
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225
Чистовой GF	TNMG160404-GF	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4	★	★	○	☆															
Чистовой GF	TNMG160408-GF	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8	☆	★	○	☆															
Чистовой GF	TNMG160412-GF	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2	☆	★	○	☆															
Чистовой BF	TNMG220408-GF	22	12,7	4,76	5,16	0,8	☆	★	○	☆															
Чистовой BF	TNMG220412-GF	22	12,7	4,76	5,16	1,2	☆	★	○	☆															
Чистовой BF	TNMG110304-BF	11	6,35	3,18	2,26	0,4							★				☆								
Чистовой BF	TNMG110308-BF	11	6,35	3,18	2,26	0,8							★				☆								
Чистовой BF	TNMG160404-BF	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4							★				☆								
Чистовой BF	TNMG160408-BF	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8							★				☆								
Чистовой BF	TNMG160412-BF	16,5	9,525	4,76	3,81	1,2							★				☆								
Чистовой BF	TNMG220404-BF	22	12,7	4,76	5,16	0,4							★				☆								
Чистовой BF	TNMG220408-BF	22	12,7	4,76	5,16	0,8							★				☆								
Чистовой BF	TNMG220412-BF	22	12,7	4,76	5,16	1,2							★				☆								

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины VN

Совместимый инструмент

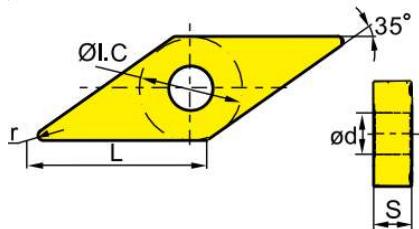

MVVNN



MVJNR/L



73°

93°

Стандарт	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав									Не покрытый													
		L	I.C	S	d	r	P			M			K																
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102
Прямой	VNMG160404	16,6	9,525	4,76	3,81	0,4	○	☆	☆	★											○	○	★						
	VNMG160408	16,6	9,525	4,76	3,81	0,8	○	☆	☆	★											○	○	★						
GM	VNMG160408-GM	16,6	9,525	4,76	3,81	0,8	○	☆	☆	★																			
	VNMG160412-GM	16,6	9,525	4,76	3,81	1,2	○	☆	☆	★																			
BM	VNMG160404-BM	16,6	9,525	4,76	3,81	0,4								○	★						★	★							
	VNMG160408-BM	16,6	9,525	4,76	3,81	0,8								○	★						★	★							
GF	VNMG160404-GF	16,6	9,525	4,76	3,81	0,4	○	☆	☆	★				○															
	VNMG160408-GF	16,6	9,525	4,76	3,81	0,8	○	☆	☆	★	○		○																
BF	VNMG160404-BF	16,6	9,525	4,76	3,81	0,4								○	★														
	VNMG160408-BF	16,6	9,525	4,76	3,81	0,8								○	★														
	VNMG160412-BF	16,6	9,525	4,76	3,81	1,2								○	★														


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины WN

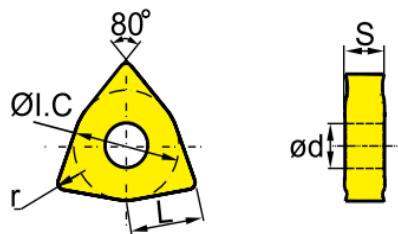

Совместимый инструмент

PWLNR/L

MWLNR/L

PWLNR/L



95°


95°

95°

Коды эквивалентов	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав									Не покрытый														
		L	I.C	S	d	r	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102	JK202
Черновой GR	WNMG060408-GR	6,5	9,525	4,76	3,81	0,8					○	★																		
	WNMG060412-GR	6,5	9,525	4,76	3,81	1,2		○	☆	☆	☆	★																		
	WNMG080408-GR	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8		○	☆	☆	☆	★																		
	WNMG080412-GR	8,7	12,7	4,76	5,16	1,2		○	☆	☆	☆	★																		
	WNMG080416-GR	8,7	12,7	4,76	5,16	1,6		○	☆	☆	☆	★																		
Черновой BR	WNMG060408-BR	6,5	9,525	4,76	3,81	0,8					○	★																		
	WNMG060412-BR	6,5	9,525	4,76	3,81	1,2					○	★																		
	WNMG080408-BR	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8					○	★																		
	WNMG080412-BR	8,7	12,7	4,76	5,16	1,2					○	★																		
	WNMG080416-BR	8,7	12,7	4,76	5,16	1,6					○	★																		
Черновой KR	WNMG060412-KR	6,5	9,525	4,76	3,81	1,2		○																		★	☆	○		
	WNMG080408-KR	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8		○																		★	☆	○		
	WNMG080412-KR	8,7	12,7	4,76	5,16	1,2		○																		★	☆	○		
	WNMG080416-KR	8,7	12,7	4,76	5,16	1,6		○																		★	☆			
Без стружколона	WNMA06T308	6,5	9,525	3,97	3,81	0,8	○	○	☆	★															★	☆	○			☆
	WNMA060404	6,5	9,525	4,76	3,81	0,4	○	○	☆	★															★	☆				☆
	WNMA060408	6,5	9,525	4,76	3,81	0,8	○	○	☆	★															★	☆				☆
	WNMA060412	6,5	9,525	4,76	3,81	1,2	○	○	☆	★															★	☆				☆
	WNMA080404	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4	○	○	☆	★															★	☆				☆
	WNMA080408	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8	○	○	☆	★															★	☆				☆
	WNMA080412	8,7	12,7	4,76	5,16	1,2	○	○	☆	★															★	☆				☆
	WNMA080416	8,7	12,7	4,76	5,16	1,6	○	○	☆	★															★	☆	○			☆

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины WN

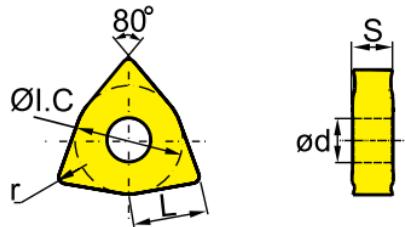

Совместимый инструмент

PWLNR/L

MWLNR/L

PWLNR/L



95°

95°

95°

Стандарты	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав												Не покрытый					
		L	I.C.	S	d	r	P				M				K									
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125
Без стружколовки	WNMA06T308	6,5	9,525	3,97	3,81	0,8	○	○	☆	★														☆
	WNMA060404	6,5	9,525	4,76	3,81	0,4	○	○	☆	★														☆
	WNMA060408	6,5	9,525	4,76	3,81	0,8	○	○	☆	★														☆
	WNMA060412	6,5	9,525	4,76	3,81	1,2	○	○	☆	★														☆
	WNMA080404	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4	○	○	☆	★														☆
	WNMA080408	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8	○	○	☆	★														☆
	WNMA080412	8,7	12,7	4,76	5,16	1,2	○	○	☆	★														☆
	WNMA080416	8,7	12,7	4,76	5,16	1,6	○	○	☆	★														☆



★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины WN



Совместимый инструмент

PWLNR/L

MWLNR/L

PWLNR/L

95°


95°

95°

Группы пластин	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав												Не покрытый	
		L	I.C	S	d	r	P			M			K							
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	
Без стружколома	WNMG060408	6,5	9,525	4,76	3,81	0,8	○	☆	★	○							○	☆		☆
	WNMG060412	6,5	9,525	4,76	3,81	1,2		☆	★	○							☆	★		☆
	WNMG080408	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8	○	☆	★								☆	★		☆
	WNMG080412	8,7	12,7	4,76	5,16	1,2		☆	★	○							☆	★	○	☆
	WNMG080416	8,7	12,7	4,76	5,16	1,6		☆	★	○							☆	★	○	☆
Получистовой GM	WNMG060408-GM	6,5	9,525	4,76	3,81	0,8	○	☆	★								○	☆		☆
	WNMG060412-GM	6,5	9,525	4,76	3,81	1,2	○	☆	★								○	☆		☆
	WNMG080404-GM	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4	○	☆	★								○	☆		☆
	WNMG080408-GM	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8	○	☆	★								○	☆		☆
	WNMG080412-GM	8,7	12,7	4,76	5,16	1,2		☆	★								○	☆		☆
	WNMG080416-GM	8,7	12,7	4,76	5,16	1,6		☆	★								○	☆		☆
	WNMG080608-GM	8,7	12,7	6,35	5,16	0,8		☆	★											☆
Получистовой BM	WNMG06T304-BM	6,5	9,525	3,97	3,81	0,4				○	★						☆			
	WNMG06T308-BM	6,5	9,525	3,97	3,81	0,8				○	★						☆			
	WNMG06T312-BM	6,5	9,525	3,97	3,81	1,2				○	★						☆			
	WNMG060404-BM	6,5	9,525	4,76	3,81	0,4				○	★						☆			
	WNMG060408-BM	6,5	9,525	4,76	3,81	0,8				○	★						☆			
	WNMG080404-BM	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4				○	★						☆			
	WNMG080408-BM	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8				○	★						☆			
	WNMG080412-BM	8,7	12,7	4,76	5,16	1,2				○	★						☆			

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины WN

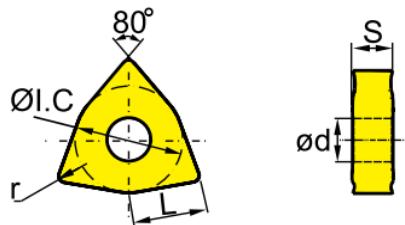

Совместимый инструмент

PWLNR/L

MWLNRL/L

PWLNR/L



95°


95°

95°

Чистовой м	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав									Не покрытый														
		L	I.C	S	d	g	P			M			K																	
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102	JK202
Чистовой GF	WNMG06T304-GF	6,5	9,525	3,97	3,81	0,4	☆	★	○	☆	○	☆																		
	WNMG06T308-GF	6,5	9,525	3,97	3,81	0,8	☆	★	○	☆																				
	WNMG06T312-GF	6,5	9,525	3,97	3,81	1,2	☆	★	○	☆																				
	WNMG060404-GF	6,5	9,525	4,76	3,81	0,4	☆	★	○	☆																				
	WNMG060408-GF	6,5	9,525	4,76	3,81	0,8	☆	★	○	☆																				
	WNMG060412-GF	6,5	9,525	4,76	3,81	1,2	☆	★	○	☆																				
	WNMG080404-GF	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4	☆	★	○	☆																				
	WNMG080408-GF	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8	☆	★	○	☆																				
	WNMG080412-GF	8,7	12,7	4,76	5,16	1,2	☆	★	○	☆																				
Чистовой BF	WNMG06T304-BF	6,5	9,525	3,97	3,81	0,4					○	★																		
	WNMG06T308-BF	6,5	9,525	3,97	3,81	0,8					○	★																		
	WNMG06T312-BF	6,5	9,525	3,97	3,81	1,2					○	★																		
	WNMG060404-BF	6,5	9,525	4,76	3,81	0,4					○	★																		
	WNMG060408-BF	6,5	9,525	4,76	3,81	0,8					○	★																		
	WNMG080404-BF	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4					○	★																		
	WNMG080408-BF	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8					○	★																		

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины RN

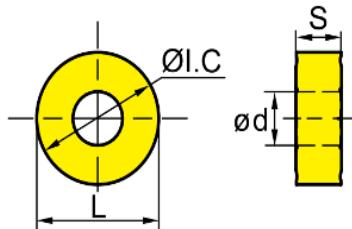

Совместимый инструмент

MRGNR/L



MRDNN




Чтвртък	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав									Не покрытый
		L	I.C	S	d	r	P	M	K							
	RNMA120400	12,7	12,7	4,76	5,16		JT4015 JT4115 JT4025 JT4125 JT4035 JT4135 JT1015 JT1025 JT1035 JT1045 JT4330 JT4340 JT4350 JT3105 JT3205 JT3115 JT3215 JT3125 JT3225	JT4015 JT4115 ☆ ☆ JT4035 JT4135 JT1015 JT1025 JT1035 JT1045 JT4330 JT4340 JT4350 JT3105 JT3205 ☆ JT3115 JT3215 ○ JT3125 JT3225	JP302 JP402 JK002 JK102 JK202							

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины KN

Совместимый инструмент

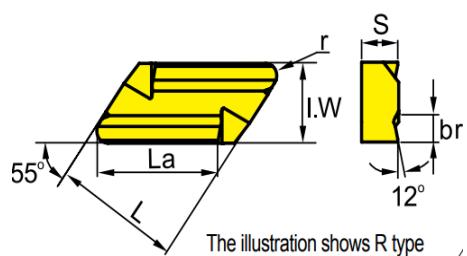

CKJNR/L

CKNNR/L

Кодификация	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав									Не покрытый												
		L	I.C	S	d	r	P			M			K															
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002
Контурное точение	KNUX160405L12	16,0	16,2	9,525	4,76	0,5			☆		○																	
	KNUX160405R12	16,0	16,2	9,525	4,76	0,5			☆		○																	
	KNUX160410L12	16,0	16,2	9,525	4,76	1			☆		○																	
	KNUX160410R12	16,0	16,2	9,525	4,76	1			☆		○																	
	KNUX160405L11	16,0	16,2	9,525	4,76	0,5			☆		○																	
	KNUX160405R11	16,0	16,2	9,525	4,76	0,5			☆		○																	


★ Первый выбор

☆ Второй вы-
бор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины СС

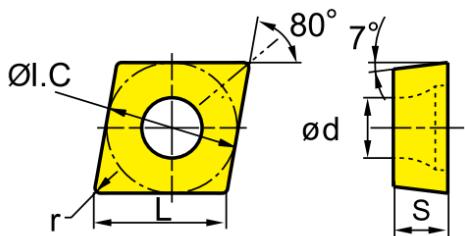

Совместимый инструмент

SCACR/L SCLCR/L SCLCR/L SCFCR




Стандарт покрытия	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав												Не покрытый								
		L	I.C	S	d	r	P				M				K												
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402
Черновой HR	CCMT09T308-HR	9,7	9,5	3,970	4,40	0,8	○	○	☆	★																	
	CCMT09T312-HR	9,7	9,5	3,970	4,40	1,2	○	○	☆	★																	
	CCMT120408-HR	12,9	12,7	4,760	5,56	1	○	○	☆	★																	
	CCMT120412-HR	12,9	12,7	4,760	5,56	1	○	○	☆	★																	
Получистовой HM	CCMT060204-HM	6,4	6,4	2,380	2,80	0,4	○	○	☆	★			○														
	CCMT060208-HM	6,4	6,4	2,380	2,80	0,8	○	○	☆	★			○														
	CCMT09T304-HM	9,7	9,525	3,97	4,4	0,4	○	○	☆	★			○														
	CCMT09T308-HM	9,7	9,525	3,97	4,4	0,8	○	○	☆	★			○														
	CCMT120404-HM	12,9	12,7	4,76	5,56	0,4	○	○	☆	★			○														
	CCMT120408-HM	12,9	12,7	4,76	5,56	0,8	○	○	☆	★			○														
	CCMT120412-HM	12,9	12,7	4,76	5,56	1,2	○	○	☆	★			○														

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

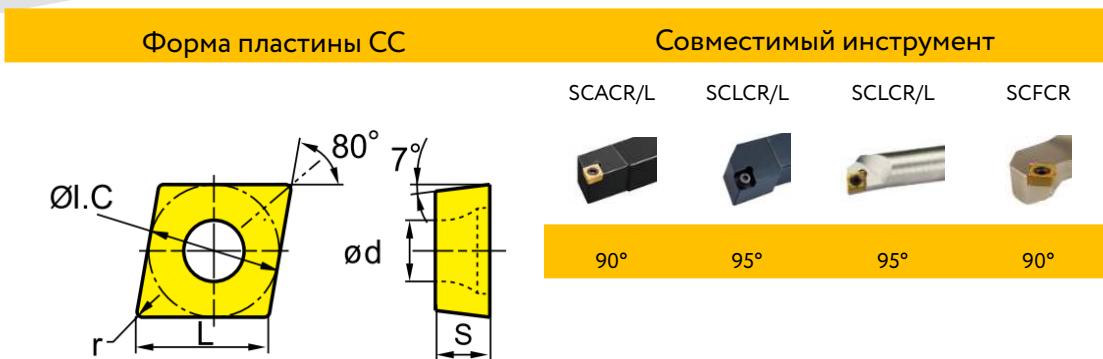


ЧПУ/жесткое крепление	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав									Не покрытый																	
		L	I.C	S	d	r	P	M	K																								
Чистовой HF	CCGT060202-HF	6,4	6,4	2,38	2,80	0,2	☆	★	☆	JT4015	JT4115	JT4035	JT4125	JT4025	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102	JK202
	CCGT060204-HF	6,4	6,4	2,38	2,80	0,4	☆	★	☆																								
	CCGT060208-HF	6,4	6,4	2,38	2,80	1	☆	★	☆																								
	CCGT09T302-HF	9,7	9,5	3,97	4,40	0	☆	★	☆																								
	CCGT09T304-HF	9,7	9,5	3,97	4,40	0,4	☆	★	☆																								
	CCGT09T308-HF	9,7	9,5	3,97	4,40	0,8	☆	★	☆																								
	CCGT120404-HF	12,9	12,7	4,76	0,56	0,4	☆	★	☆																								
	CCGT120408-HF	12,9	12,7	4,76	0,56	0,8	☆	★	☆																								

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

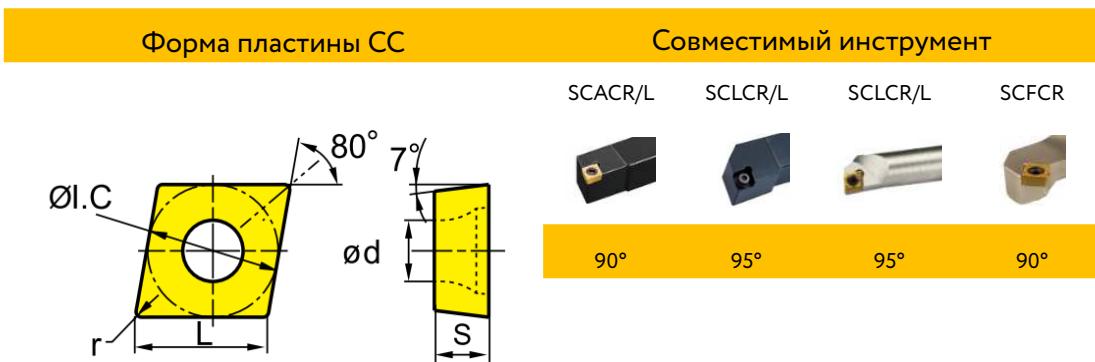

ЦПУ/кодировка	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый		
		L	I.C	S	d	r	P			M			K						
AC обработка алюминия	CCGX060202-AC	6,4	6,35	2,38	2,8	0,2	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	☆	★
	CCGX060204-AC	6,4	6,35	2,38	2,8	0,4												☆	★
	CCGX060208-AC	6,4	6,35	2,38	2,8	0,8												☆	★
	CCGX09T302-AC	9,7	9,525	3,97	4,4	0,2												☆	★
	CCGX09T304-AC	9,7	9,525	3,97	4,4	0,4												☆	★
	CCGX09T308-AC	9,7	9,525	3,97	4,4	0,8												☆	★
	CCGX120402-AC	12,9	12,7	4,76	5,56	0,2												☆	★
	CCGX120404-AC	12,9	12,7	4,76	5,56	0,4												☆	★
	CCGX120408-AC	12,9	12,7	4,76	5,56	0,8												☆	★
	CCGX120412-AC	12,9	12,7	4,76	5,56	1,2												☆	★
Без стружколома	CCGW060204	6,4	6,35	2,38	2,8	0,4	○	○	☆	★							★	☆	
	CCGW09T304	9,7	9,525	3,97	4,4	0,4	○	○	☆	★							★	☆	
	CCGW09T308	9,7	9,525	3,97	4,4	0,8	○	○	☆	★							★	☆	
	CCGW120404	12,9	12,7	4,76	5,56	0,4	○	○	☆	★							★	☆	
	CCGW120408	12,9	12,7	4,76	5,56	0,8	○	○	☆	★							★	☆	

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины DC

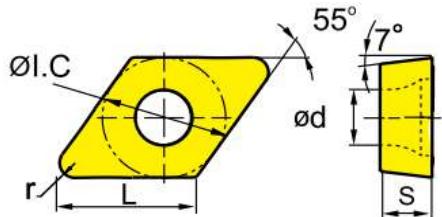

Совместимый инструмент



Материал/HR	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав												Не покрытый								
		L	I.C	S	d	r	P				M				K												
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402
Черновой HR	DCMT070208-HR	7,8	6,35	2,38	2,8	0,8	○	☆	★			☆									○						
	DCMT070212-HR	7,8	6,35	2,38	2,8	1,2	○	☆	★			☆									○						
	DCMT11T304-HR	11,6	9,53	3,97	4,4	0,4	○	☆	★			☆									○						
	DCMT11T308-HR	11,6	9,525	3,97	4,4	0,8	○	☆	★			☆	★								○						
	DCMT11T312-HR	11,6	9,525	3,97	4,4	1,2	○	☆	★			☆									○						
Получистовой HM	DCMT070204-HM	7,8	6,350	2,38	2,8	0,4	○	☆	★												○						
	DCMT070208-HM	7,8	6,4	2,38	2,80	0,8	○	☆	★												○						
	DCMT11T304-HM	11,6	9,5	3,97	4,40	0,4	○	☆	★												○						
	DCMT11T308-HM	11,6	9,5	3,97	4,40	0,8	○	☆	★												○						
	DCMT11T312-HM	11,6	9,5	3,97	4,40	1,2	○	☆	★												○						
HF	DCGT070202-HF	7,8	6,35	2,38	2,8	0,2	☆	★	☆												○						
	DCGT070204-HF	7,8	6,350	2,38	2,8	0,4	☆	★	☆												○						
	DCGT070208-HF	7,8	6,350	2,38	2,8	0,8	☆	★	☆												○						

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ




Стандарт/код	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав												Не покрытый				
		L	I.C.	S	d	r	P				M				K								
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215
AC обработка алюминия	DCGX070202-AC	7,8	6,35	2,38	2,8	0,2															☆	★	
	DCGX070204-AC	7,8	6,35	2,38	2,8	0,4															☆	★	
	DCGX11T302-AC	11,6	9,53	3,97	4,4	0,2															☆	★	
	DCGX11T304-AC	11,6	9,525	3,97	4,4	0,4															☆	★	
	DCGX11T308-AC	11,6	9,525	3,97	4,4	0,8															☆	★	
AH	DCGX070204-AH	7,8	6,350	2,38	2,8	0,4															☆	★	
	DCGW070204	7,8	6,4	2,38	2,80	0,4	○	○	☆	★								★	○			☆	
	DCGW11T304	11,6	9,5	3,97	4,40	0,4	○	○	☆	★								★	○			☆	
Без стружколома	DCGW11T308	11,6	9,5	3,97	4,40	0,8	○	○	☆	★								★	○			☆	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

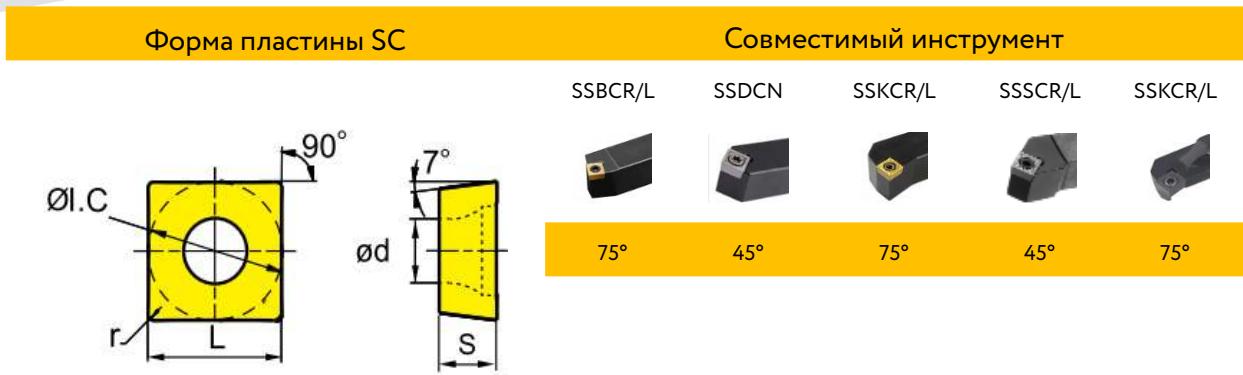

Чтвртка ножа	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый							
		L	I.C.	S	d	r	P					M												
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT105	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125
Черновой HR	SCMT09T308-HR	9,5	9,525	3,97	4,4	0,8			☆	★	☆	☆												
	SCMT09T312-HR	9,5	9,525	3,97	4,4	1,2			☆	★	☆	☆												
	SCMT120408-HR	12,7	12,7	4,76	5,6	0,8			☆	★	☆	☆												
	SCMT120412-HR	12,7	12,7	4,76	5,6	1,2			☆	★	☆	☆												
Получистовой HM	SCMT09T304-HM	9,5	9,525	3,97	4,4	0,4	○		☆	★														
	SCMT09T308-HM	9,5	9,525	3,97	4,4	0,8	○		☆	★														
	SCMT120404-HM	12,7	12,7	4,76	5,56	0,4	○		☆	★														
	SCMT120408-HM	12,7	12,7	4,76	5,56	0,8	○		☆	★														
	SCMT120412-HM	12,7	12,7	4,76	5,56	1,2	○		☆	★														
Чистовой HF	SCGT09T302-HF	9,525	9,525	3,97	4,4	0,2	☆	★	☆	☆											○			
	SCGT09T304-HF	9,525	9,525	3,97	4,4	0,4	☆	★	☆	☆											○			
	SCGT09T304-HF	9,525	9,525	3,97	4,4	0,8	☆	★	☆	☆											○			


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины SC

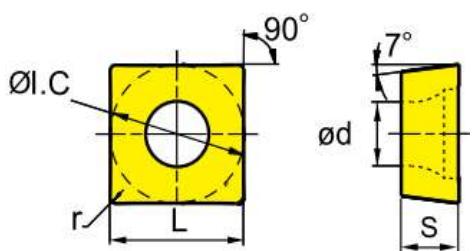

Совместимый инструмент

SSBCR/L SSDCN SSKCR/L SSSCR/L SSKCR/L



75°

45°

75°

45°

75°

Группы материалов	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав												Не покрытый	
		L	I.C.	S	d	r	P			M			K							
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	
AC обработка алюминия	SCGX09T302-AC	9,525	9,525	3,97	4,4	0,2														
	SCGX09T304-AC	9,525	9,525	3,97	4,4	0,4														
	SCGX09T308-AC	9,525	9,525	3,97	4,4	0,8														
	SCGX120404-AC	12,7	12,7	4,76	5,56	0,4														
	SCGX120408-AC	12,7	12,7	4,76	5,56	0,8														
Без стружколома	SCGW09T302	9,525	9,525	3,97	4,4	0,2	○	○	☆	★							★	○		☆
	SCGW09T304	9,525	9,525	3,97	4,4	0,4	○	○	☆	★							★	○		☆
	SCGW09T308	9,525	9,525	3,97	4,4	0,8	○	○	☆	★							★	○		☆
	SCGW120404	12,7	12,7	4,76	5,56	0,4	○	○	☆	★							★	○		☆
	SCGW120408	12,7	12,7	4,76	5,56	0,8	○	○	☆	★							★	○		☆
	SCGW120412	12,7	12,7	4,76	5,56	1,2	○	○	☆	★							★	○		☆


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины TC

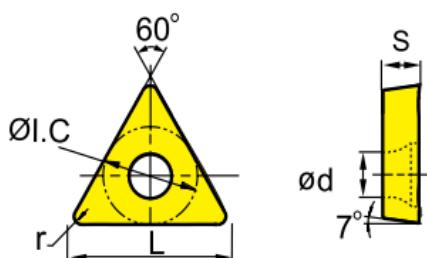

Совместимый инструмент

STACR/L STFCR/L STGCR/L STTCR/L STFCR/L



Коды эквивалентов	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый											
		L	I.C.	S	d	r	P				M				K													
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP502	JP402	JK002
Черновой HR	TCMT090208-HR	9,6	5,560	2,38	2,5	0,8			○	☆	☆	★									○							
	TCMT110208-HR	11	6,350	2,38	2,8	0,8			○	☆	☆	★									○							
	TCMT110212-HR	11	6,350	2,38	2,8	1,2			○	☆	☆	★									○							
	TCMT16T308-HR	16,5	9,5	3,97	4,40	0,8			○	☆	☆	★									○							
	TCMT16T312-HR	16,5	9,5	3,97	4,40	1,2			○	☆	☆	★									○							
Получистовой HM	TCMT090204-HM	9,6	5,560	2,38	2,5	0,4	○	☆	☆	★											○							
	TCMT090208-HM	9,6	5,560	2,38	2,5	0,8	○	☆	☆	★											○							
	TCNT110204-HM	11	6,350	2,38	2,8	0,4	○	☆	☆	★											○							
	TCMT110208-HM	11	6,4	2,38	2,80	0,8	○	☆	☆	★											○							
	TCMT16T304-HM	16,5	9,5	3,97	4,40	0,4	○	☆	☆	★											○							
	TCMT16T308-HM	16,5	9,5	3,97	4,40	0,8	○	☆	☆	★											○							
	TCMT16T312-HM	16,5	9,525	3,97	4,4	1,2	○	☆	☆	★											○							


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины ТС

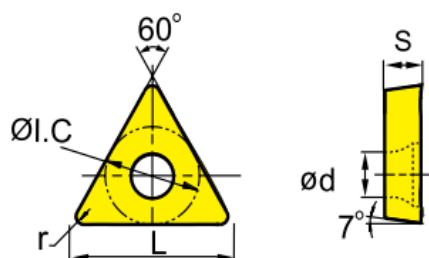

Совместимый инструмент

STACR/L STFCR/L STGCR/L STTCR/L STFCR/L



90° 90° 90° 60° 91°

Группа чтобы использовать	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый									
		L	I.C	S	d	r	P			M			K													
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302
Получистовой HF	TCGT06T104-HF	6,4	3,97	1,98	2,2	0,4	☆	★	○												○					
	TCGT06T108-HF	6,4	3,97	1,98	2,2	0,8	☆	★	○												○					
	TCGT090202-HF	9,6	5,56	2,38	2,5	0,2	☆	★	○												○					
	TCGT090204-HF	9,6	5,56	2,38	2,5	0,4	☆	★	○												○					
	TCGT090208-HF	9,6	5,56	2,38	2,5	0,8	☆	★	○												○					
	TCGT110202-HF	11,0	6,35	2,38	2,8	0,2	☆	★	○												○					
	TCGT110204-HF	11,0	6,35	2,38	2,8	0,4	☆	★	○												○					
	TCGT110208-HF	11,0	6,35	2,38	2,8	0,8	☆	★	○												○					
	TCGT16T302-HF	16,5	9,525	3,97	4,4	0,2	☆	★	○												○					
	TCGT16T304-HF	16,5	9,525	3,97	4,4	0,4	☆	★	○												○					
	TCGT16T308-HF	16,5	9,525	3,97	4,4	0,8	☆	★	○												○					


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины TC

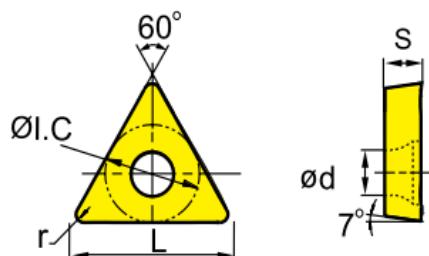

Совместимый инструмент

STACR/L STFCR/L STGCR/L STTCR/L STFCR/L



90° 90° 90° 60° 91°

Стандарт CIPYKONOM	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый											
		L	I.C	S	d	r	P			M				K														
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002
AC обработка алюминия	TCGX090202-AC	9,6	5,56	2,38	2,5	0,2																				☆	★	
	TCGX090204-AC	9,6	5,56	2,38	2,5	0,4																				☆	★	
	TCGX110202-AC	11,0	6,35	2,38	2,8	0,2																				☆	★	
	TCGX110204-AC	11,0	6,35	2,38	2,8	0,4																				☆	★	
	TCGX110208-AC	11,0	6,35	2,38	2,8	0,8																				☆	★	
	TCGX16T302-AC	16,5	9,53	3,97	4,4	0,2																				☆	★	
	TCGX16T304-AC	16,5	9,53	3,97	4,4	0,4																				☆	★	
	TCGX16T308-AC	16,5	9,53	3,97	4,4	0,8																				☆	★	
Без стружколома	TCGW110204	11,0	6,350	2,38	2,8	0,4	☆	★	○																★	☆		
	TCGW16T304	16,5	9,525	3,97	4,4	0,4	☆	★	○																★	☆		
	TCGW16T308	16,5	9,525	3,97	4,4	0,8	☆	★	○																★	☆		
	TCGW16T312	16,5	9,525	3,97	4,4	1,2	☆	★	○																★	☆		

★ Первый выбор

☆ Второй выбор


○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины VC

Совместимый инструмент

SVQCR/L SVUCR/L SVVCN SVJCR/L

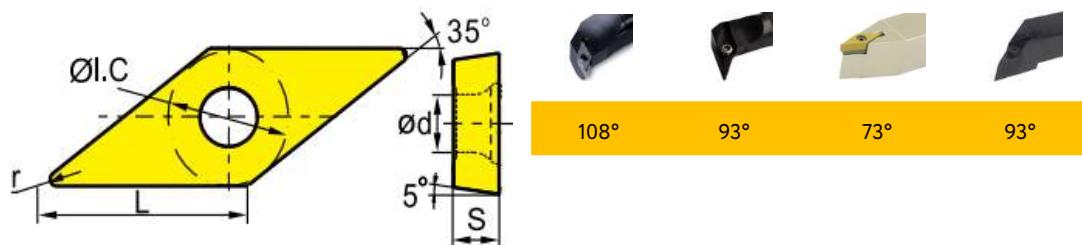

Стандарт	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав												Не покрытый										
		L	I.C	S	d	r	P			M			K																
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102
M	HM	VCMT110304-HM	11	6,35	3,18	2,8	0,4	○	☆	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HF	HF	VCGT110304-HF	11	6,35	3,18	2,8	0,4	☆	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AC обработка алюминия	VCGX110202-AC	11	6,35	2,38	2,8	0,2																						☆	★
	VCGX110204-AC	11	6,35	2,38	2,8	0,4																					☆	★	
	VCGX110301-AC	11	6,35	3,18	2,8	0,1																					☆	★	
	VCGX110302-AC	11	6,35	3,18	2,8	0,2																					☆	★	
	VCGX110304-AC	11	6,35	3,18	2,8	0,4																					☆	★	
	VCGX110308-AC	11	6,35	3,18	2,8	0,8																					☆	★	
	VCGX160402-AC	16,6	9,525	4,76	4,4	0,2																					☆	★	
	VCGX160404-AC	16,6	9,525	4,76	4,4	0,4																					☆	★	
	VCGX160408-AC	16,6	9,525	4,76	4,4	0,8																					☆	★	
	VCGX160412-AC	16,6	9,525	4,76	4,4	1,2																					☆	★	
	VCGX220530-AC	22	12,7	5,56	5,5	3,0																					☆	★	
-	VCGW110304	11	6,35	3,18	2,8	0,4	○	☆	★																			☆	

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины VB

Совместимый инструмент

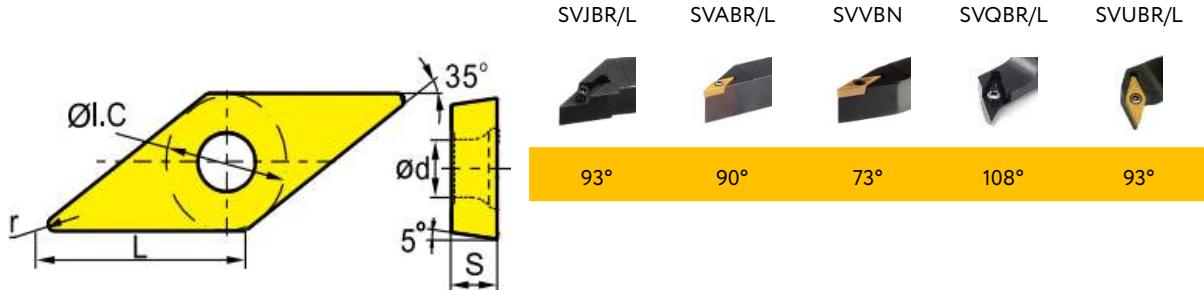

Тип и типы покрытий	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый												
		L	I.C.	S	d	r	P			M			K																
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102
Получистовой НМ	VBMT160404-HM	16,5	9,525	4,76	4,4	0,4	○	☆	☆	★																			
Получистовой НМ	VBMT160408-HM	16,5	9,525	4,76	4,4	0,8	○	☆	☆	★																			
Получистовой НМ	VBMT160412-HM	16,5	9,525	4,76	4,4	1,2	○	☆	☆	★																			
Чистовой HF	VBGT110202-HF	11	6,35	2,38	2,8	0,2	☆	★	○	☆																			
Чистовой HF	VBGT110204-HF	11	6,35	2,38	2,8	0,4	☆	★	○	☆																			
Чистовой HF	VBGT110208-HF	11	6,35	2,38	2,8	0,8	☆	★	○	☆																			
-	VBGW160404	16,6	9,525	4,76	4,4	0,4	○	○	☆	★																	★	☆	
-	VBGW160408	16,6	9,525	4,76	4,4	0,8	○	○	☆	★																		★	☆



Первый выбор



Второй выбор




Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины СР

Совместимый инструмент

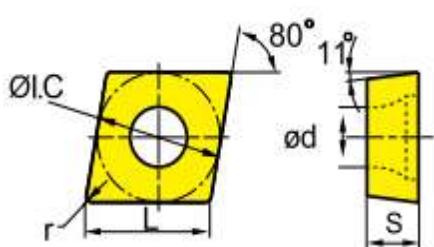

SCLPR/L



95°

Стандарт	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый								
		L	I.C.	S	d	r	P				M				K										
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT105	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225
HM	CPMT060204-HM	6,4	6,35	2,38	2,8	0,4	○	☆	☆	★				○							○				
	CPMT09T304-HM	9,7	9,525	3,97	4,4	0,4	○	☆	☆	★				○							○				
HF	CPGT060202-HF	6,4	6,35	2,38	2,8	0,2	☆	★	○	☆			○							○					
	CPGT09T304-HF	9,7	9,525	3,97	4,4	0,4	☆	★	○	☆			○							○					
-	CPGW060204	6,4	6,35	2,38	2,8	0,4	○	○	☆	★										★	○				☆

★ Первый выбор


☆ Второй вы-
бор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины DP

Совместимый инструмент

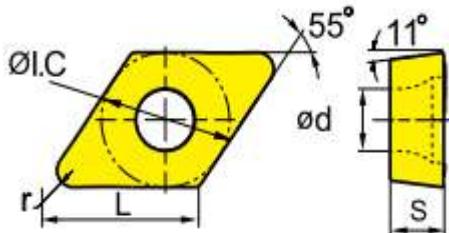

SDQPR/L



SDUPR/L



108°

95°

ЦПУ/активн м	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав									Не покрытый															
		L	I.C.	S	d	r	P			M			K																		
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102	JK202	
Получистовой НМ	DPMT070204-HM	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4	○	○	○	☆	★																				
	DPMT070208-HM	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8	○	○	○	☆	★																				
Чистовой HF	DPMT11T304-HM	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	○	○	○	☆	★																				
	DPMT11T308-HM	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	○	○	○	☆	★																				
-	DPGT070204-HF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4	☆	★	○	○																					
	DPGT070208-HF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8	☆	★	○	○																					
-	DPGT11T304-HF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	☆	★	○	○																					
	DPGT11T308-HF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	☆	★	○	○																					
-	DPGW11T304	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	○	○	○	☆	★																			☆	
	DPGW11T308	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	○	○	○	☆	★																				☆



Первый выбор




Второй выбор



Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины SP

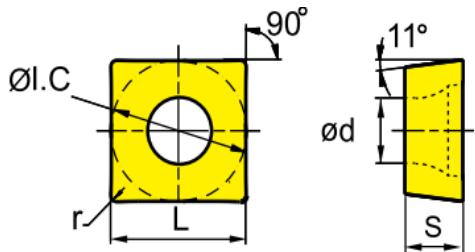

Группа типов	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый	
		L	I.C	S	d	r	P			M			K					
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340
Получистовой HM	SPMT09T304-HM	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4	○		☆	★								
	SPMT09T308-HM	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8	○		☆	★								
	SPMT120404-HM	12.7	12.7	4.76	5.56	0.4	○		☆	★								
	SPMT120408-HM	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8	○		☆	★								
	SPMT120412-HM	12.7	12.7	4.76	5.56	1.2	○		☆	★								
HF	SPGT09T302-HF	9.525	9.525	3.97	4.4	0.2	☆	★	○									
	SPGT09T304-HF	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4	☆	★	○									
	SPGT09T304-HF	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4	☆	★	○									
-	SPGW09T304	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4	○	○	☆	★						★		☆
	SPGW09T308	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8				★						★		☆
	SPGW120408	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8				★						★		☆


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Форма пластины ТР

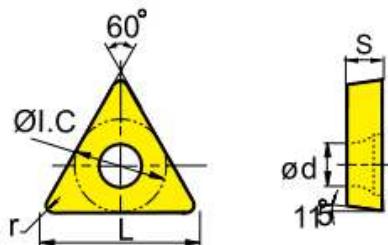

ЦПУ/каким	Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав										Не покрытый										
		L	I.C	S	d	r	P				M				K												
							JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402
Получистовой НМ	TPMT090208-HM	9,6	5,56	2,38	2,5	0,8	○	○	☆	★																	
	TPMT110202-HM	11,0	6,35	2,38	2,8	0,2	○	○	☆	★																	
	TPMT110204-HM	11,0	6,35	2,38	2,8	0,4	○	○	☆	★																	
	TPMT110208-HM	11,0	6,35	2,38	2,8	0,8	○	○	☆	★																	
Чистовой HF	TPGT090204-HF	9,6	5,56	2,38	2,5	0,4	☆	★	○	○																	
	TPGT090208-HF	9,6	5,56	2,38	2,5	0,8	☆	★	○	○																	
	TPGT110202-HF	11,0	6,35	2,38	2,8	0,2	☆	★	○	○																	
	TPGT110204-HF	11,0	6,35	2,38	2,8	0,4	☆	★	○	○																	
	TPGT110208-HF	11,0	6,35	2,38	2,8	0,8	☆	★	○	○																	
Без стружколома	TPGW090204	9,6	6,35	2,38	2,5	0,4	○	○	☆	★																	☆
	TPGW090208	9,6	6,35	2,38	2,5	0,8	○	○	☆	★																☆	
	TPGW110304	11,0	6,350	3,18	2,8	0,4	○	○	☆	★																☆	
	TPGW110308	11,0	6,350	3,18	2,8	0,8	○	○	☆	★																☆	
	TPGW160308	16,5	9,525	3,18	2,8	0,8	○	○	☆	★																☆	
	TPGW16T302	16,5	9,525	3,97	2,8	0,2	○	○	☆	★																☆	
	TPGW220408	22,0	12,70	4,76	5,5	0,8	○	○	☆	★																☆	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

ISO	Материал	Твердость HB	CVD Покрытие					PVD Покрытие			Кермет		
			JT4015	JT4025	JT4115	JT4125	JT4135	JT1025	JT1125	JT1225	JP302	JP402	
			Подача mm/rev										
			0.1-0.6	0.1-0.8	0.1-0.6	0.1-0.8	0.2-1.0	0.2-0.4	0.1-0.6	0.05-0.8	0.1-0.4	0.1-0.5	
P	Углеродистая сталь	C=0.15%	125	430-200	430-190	500-270	480-240	380-165	460-220	380-180	360-165	360-165	300-145
		C=0.35%	150	380-180	410-180	460-250	460-230	300-150	440-210	300-170	280-150	280-150	220-130
		C=0.60%	200	330-150	350-150	400-220	400-200	260-130	380-180	260-150	240-130	240-130	180-80
	Легированная сталь	Отожженная	180	350-170	350-150	400-180	400-200	200-100	380-180	200-120	180-100	180-100	160-80
		Закаленная	275	230-100	210-100	280-150	260-140	140-70	240-120	140-90	120-70	120-70	120-50
		Закаленная	300	210-100	190-70	260-150	240-120	125-60	220-100	125-80	100-60	100-60	80-40
		Закаленная	350	180-80	170-70	230-120	220-120	110-55	200-100	110-75	90-55	90-55	70-45
	Высоколегированная сталь	Отожженная	200	320-150	260-120	360-190	310-170	175-80	290-150	175-100	155-80	155-80	135-60
		Закаленная	325	140-90	100-50	190-130	150-100	85-40	130-80	85-60	65-40	65-40	45-30
		Нелегированный	180	240-120	200-100	280-160	250-140	135-75	230-125	135-95	115-75	115-75	95-55
	Чугун	Низколегированный	200	230-70	170-60	280-110	220-110	120-80	200-90	120-100	100-80	100-80	80-60
		Высококачественный сплав	225	160-70	140-50	210-110	190-100	95-55	170-80	95-55	95-55	95-55	75-35
ISO	Материал	Твердость HB	CVD Покрытие					PVD Покрытие					
			JT4330	JT4340	JT4350			JT1215	JT1225	JT1235			
			Подача mm/rev										
								0.1-0.4	0.2-0.4				
M	Нержавеющая сталь	Феррит	180	280-180	280-180				300-190	290-190			
		Аустенитный	260	250-150	250-150				250-160	240-160			
		Мартенсит	330	200-140	200-140				260-170	250-170			

ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

ISO	Материал	Твердость HB	CVD Покрытие					Кермет		
			JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3225	JK101	JK202	
			Подача mm/rev							
			0.1-0.4	0.1-0.6	0.1-0.4	0.1-0.5	0.1-0.8	0.1-0.3	0.1-0.4	
Скорость резания m/min										
K	Malleable cast iron	Ферлит	130	350-230	315-210	330-220	320-105	250-170	150-90	105-45
		Перлит	230	250-105	225-95	230-100	230-100	180-75	120-70	80-30
	Низколегированный чугун		180	520-200	450-180	480-200	480-190	380-150	170-100	130-60
	Высоколегированный чугун		260	230-120	210-110	220-115	210-100	170-90	130-70	95-40
	Высоко-прочный чугун	Ферлит	160	310-150	285-140	300-150	290-140	220-110	140-80	115-45
		Перлит	250	230-110	210-100	220-105	210-100	170-90	110-70	80-30


ISO	Материал	Твердость HB			Кермет					
					JK002					
			Подача mm/rev							
					0.05-0.35					
			Скорость резания m/min							



СПЕЦ
ТЕХ
ИНСТРУМЕНТ


ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА КАНАВОК

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОТРЕЗКИ И ОБРАБОТКИ КАНАВОК

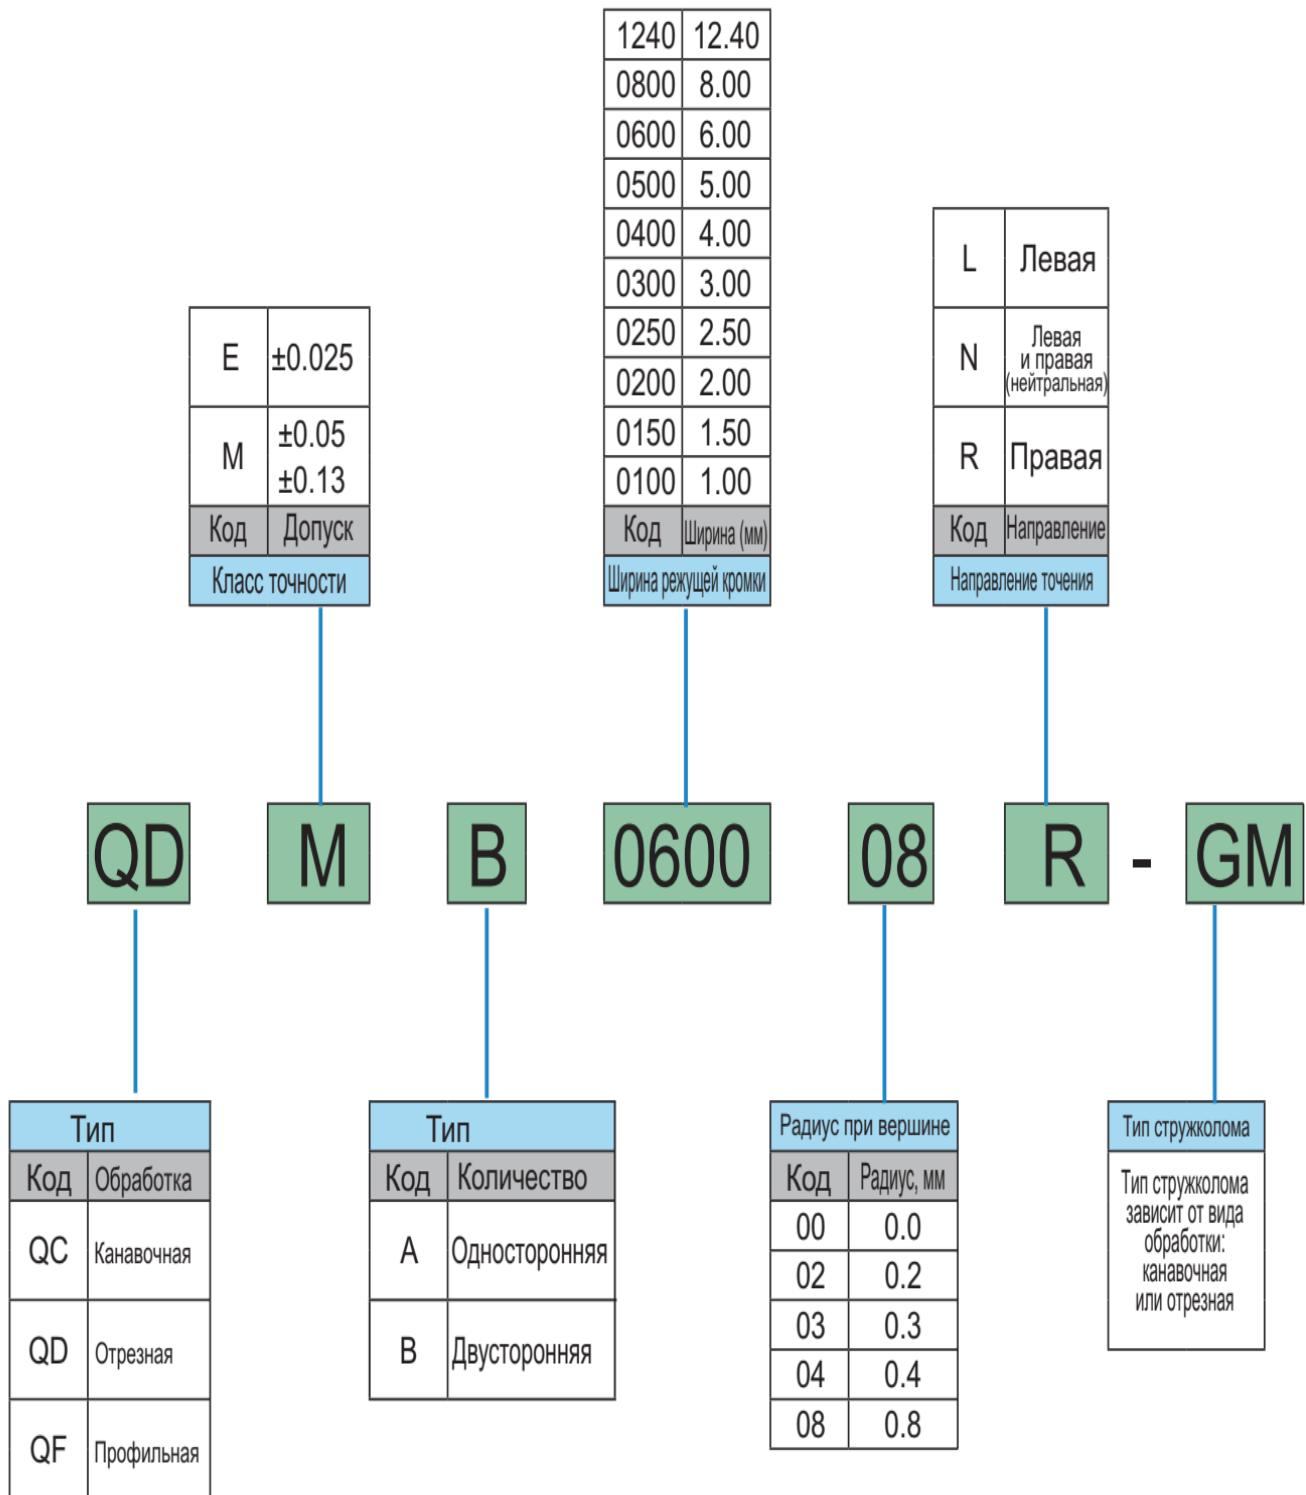

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОТРЕЗКИ И ОБРАБОТКИ КАНАВОК

Пластина QDMA




Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав									Не покрытый								
	L	W	r	d		P			M			K											
						JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4025	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125
QDMA030003N	11,0	3,12	0,30	4,40		○		☆	★											☆			○
QDMA040003N	11,0	4,12	0,30	4,95		○		☆	★		★					○	★	☆			☆		○
QDMA050003N	11,0	5,1	0,30	5,00		○		☆	★		★					○	★	☆			☆		○
QDMA064003N	11,0	6,40	0,30	5,28		○		☆	★		★					○	★	☆			☆		○
QDMA100005N	16,2	9,85	0,50	8,35		○		☆	★		★					○	★	☆			☆		○

★ Первый выбор ☆ Второй выбор ○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОТРЕЗКИ И ОБРАБОТКИ КАНАВОК

Пластина QCMB-GM

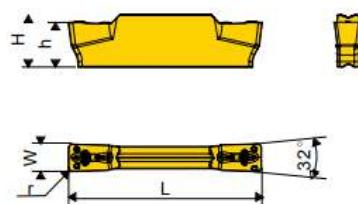


Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав									Не покрытый												
	L	W	r	h	H	P			M			K															
						JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4025	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002
QCMB020002N-GM	16,0	2,00	0,20	3,50	3,98			☆	★											★							
QCMB030004N-GM	21,0	3,00	0,40	4,80	5,63			☆	★											★							
QCMB050004N-GM	21,0	4,0	0,40	4,80	5,88			☆	★											★							
QCMB050008N-GM	26,1	5,03	0,80	5,85	7,05			☆	★											★							

★ Первый выбор ☆ Второй выбор ○ Можно заказать

* Подходит для державок
Korloy

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОТРЕЗКИ И ОБРАБОТКИ КАНАВОК

Пластина QFMB-GM

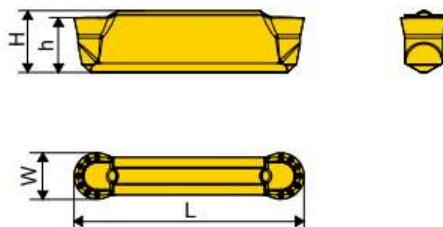


Тип	Размеры					Покрытый твердый сплав									Не покрытый								
	L	W	r	h	H	P			M			K											
						JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4025	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125
QFMB030000NK-GM	20,1	3,12	-	4,16	4,84	○		☆	★			★	☆	☆					★	☆			
QFMB040000NK-GM	20,1	4,14	-	4,90	5,75	○		☆	★			★	☆						★	☆			☆
QFMB050000NK-GM	25,2	5,1	-	5,95	6,75	○		☆	★			★	☆						★	☆			☆
QFMB060000NK-GM	30,2	5,15	-	5,66	6,95	○		☆	★			★	☆						★	☆			☆

★ Первый выбор ☆ Второй выбор ○ Можно заказать

○ Подходит для державок
Korloy

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОТРЕЗКИ И ОБРАБОТКИ КАНАВОК

Пластина QCMB-GM

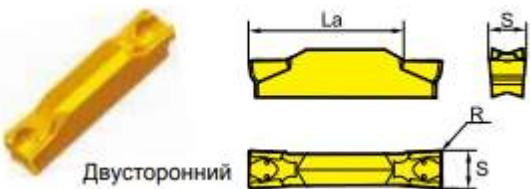

Форма	Тип	Размеры			Покрытый твердый сплав										Не покрытый													
		S+0.1	R±0.10	Max глубина резания Lamax	P			M				K																
					JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4225	JT4135	JT1215	JT1025	JT1125	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JP302	JP402	JK002	JK102	JK202
Двусторонний	QCMB025003N-MT	2,5	0,3	17			○		○	☆		★																
	QCMB03003N-MT	3	0,3	17			○		○	☆		★																
	QCMB04004N-MT	4	0,4	22		☆		○	☆		★																	
	QCMB05004N-MT	5	0,4	22				○	☆		★																	
	QCMB06008N-MT	6	0,8	22				○	☆		★																	
Односторонний	QCMA05004N-MT	5	0,4	22				○	○	○	○																	
	QCMA06008N-MT	6	0,8	22				○	○	○	○																	

ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

Ширина пластины mm		Рекомендуемые параметры режимов подачи										
		Отрезка	Канавка	Точение	Профильное точение							
2	0.05–0.15	0.05–0.15	0.05–0.15	0.05–0.15	0.05–0.15							
2,5	0.05–0.15	0.05–0.15	0.05–0.15	0.05–0.15	0.05–0.15							
3	0.05–0.15	0.05–0.15	0.07–0.15	0.1–0.2								
4	0.05–0.2	0.05–0.2	0.07–0.25	0.1–0.2								
5	0.07–0.2	0.07–0.22	0.1–0.25	0.15–0.3								
6	0.1–0.3	0.07–0.25	0.1–0.3	0.15–0.3								
Рекомендуемые параметры скорости резания												
Материал		Твердость	JT1025	JT1235	JT1215	JT4025	JT4225	JT3215	JT3225	JT1035	JP302	JP402
P	Углеродистая сталь	125≤HB≤170	150-280		150-280	140-280	150-280				130-280	110-260
	Низколегированная сталь	180≤HB≤275	110-200		110-200	100-240	110-200				90-200	70-175
	Высоколегированная сталь	180≤HB≤325	110-190		110-190	100-220	110-190				90-190	70-160
	Чугун	180≤HB≤250	100-170		100-170	80-160	100-170				80-170	60-140
M	Феррит мартенсит	200≤HB≤300	100-200		100-200		100-200				80-200	60-170
	Аустенит	180≤HB≤300	110-220		110-220		110-220				90-220	70-200
K	Ковкий чугун	130≤HB≤230	130-220		130-220				90-160			
	Серый чугуг	180≤HB≤220	120-200		120-200				80-140			
	Высокопрочный чугун	160≤HB≤250	110-180		110-180				60-140			
N	Алюминиевый сплав	--					200-400					
S	Высокотемпературные сплавы	≤400					20-50		30-60			






СПЕЦ
ТЕХ
ИНСТРУМЕНТ

ОБРАБОТКА РЕЗЬБЫ

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Использование		Общепромышленное			
Схемы					
Name		Неполный профиль 60°	Неполный профиль 55°	ISO метрический	
Thread form		60	55	GM	
Форма (Длина, 11, 16, 22мм)		Наружняя правая	Наружняя правая	Наружняя правая	
Державка	Шаг	Размер державки (мм) (H×W×L) (D×L×Min D)	Шаг/мм (номер/дюйм)	Шаг/мм (номер/дюйм)	
				Шаг/мм	
Внешняя резьба		16×16×100 20×20×125 25×25×150 32×25×170 32×32×170 40×40×250	0.5~6.0 (5~48)	0.5~6.0 (5~48)	0.35~6.0
Внутренняя резьба		16×125×12 16×150×16 16×150×20 20×150×25 20×180×25 25×150×32 32×200×40 32×250×40 40×300×50 50×350×63	0.5~6.0 (5~48)	0.5~6.0 (5~48)	0.35~6.0

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Использование		Общепромышленное		
Схемы				
Name		Неполный профиль 60°	Неполный профиль 55°	ISO метрический
Thread form		60	55	GM
Форма (Длина, 11,16,22мм)		Наружняя правая	Наружняя правая	Наружняя правая
Державка		Шаг	Размер державки(мм) (H×W×L) (D×L× Min D)	Шаг/мм (номер/дюйм)
Внешняя резьба		Правая	16×16×100 20×20×125 25×25×150 32×25×170 32×32×170 40×40×250	0.5~6.0 (5~48)
		Правая	16×125×12 16×150×16 16×150×20 20×150×25 20×180×25 25×150×32 32×200×40 32×250×40 40×300×50 50×350×63	0.5~6.0 (5~48)
Внутренняя резьба		Правая		0.35~6.0

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Аэрокосмическая промышленность	Общепромышленное	Отопление, газ, вода	Газ, вода	Газовый трубопровод
UN Американская	Витворт	Британская стандартная резьба	Американская трубная резьба 60°	Национальная трубная резьба
UN	W	BSP	NPT	NPTF
Наружняя правая	Наружняя правая	Наружняя правая	Наружная правая	Наружняя правая
A195	A199	A203	A204	A205
Шаг/мм (номер/дюйм)	Шаг/мм (номер/дюйм)	Шаг/мм (номер/дюйм)	Шаг/мм (номер/дюйм)	Шаг/мм (номер/дюйм)
72~4	72~4	28~11	27~8	27~8
72~4	72~4	28~11	27~8	27~8

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Применение	Пищевая промышленность	Винты подачи	Винты подачи
Схема			
Наименование	Закругленная DIN405	Трапецидальная резьба DIN 103	Американская трапецидальная резьба
Thread tooth form	R	Tr	ACME
Форма (Длина: 11,16,22mm)	Наружняя правая A206	Наружняя правая A207	Наружняя правая A208
Державка Размеры(mm) (H×W×L) (D×L× Min D)	Шаг/мм (номер/дюйм)	Шаг/мм	Шаг/мм (номер/дюйм)
Внешняя резьба	16×16×100 20×20×125 25×25×150 32×25×170 32×32×170 40×40×250	10~4	1.5~6.0 16~4
Внутренняя резьба	16×125×12 16×150×16 16×150×20 20×150×25 20×180×25 25×150×32 32×200×40 32×250×40 40×300×50 50×350×63	10~4	1.5~6.0 16~4

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Неполный профиль 60°



Тип	Правосторонние	Левосторонние	Шаг(мм)	TPI	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав		Рекомендуемый сплав	
					d	L	X	f	JT1025		JT1125	
									R	L	R	L
Наружная	11ER-A60	11EL-A60	0.5-1.5	48-16	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11ER-G60	11EL-G60	1.75-3.0	14-8	9,525	16	1,2	1,7	★	★	★	★
	11ER-AG60	11EL-AG60	0.5-3.0	48-8	9,525	16	1,2	1,7	★	★	★	★
	22ER-N60	22EL-N60	3.5-5.0	7-5	12,7	22	1,7	2,5	★	★	★	★
	27ER-Q60	27EL-Q60	5.5-6.0	4.5-4	15,875	27	2,1	3,1	★	★	★	★
Внутренняя	11NR-A60	11NL-A60	0.5-1.5	48-16	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11NR-G60	11NL-G60	1.75-3.0	14-8	9,525	16	1,2	1,7	★	★	★	★
	11NR-AG60	11NL-AG60	0.5-3.0	48-8	9,525	16	1,2	1,7	★	★	★	★
	22NR-N60	22NL-N60	3.5-5.0	7-5	12,7	22	1,7	2,5	★	★	★	★
	27NR-Q60	27NL-Q60	5.5-6.0	4.5-4	15,875	27	1,8	2,7	★	★	★	★

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Неполный профиль 55°



Тип	Правосторонние	Левосторонние	Шаг(mm)	TPI	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав		Рекомендуемый сплав	
					d	L	X	f	JT1025		JT1125	
									R	L	R	L
Наружная	11ER-A55	11EL-A55	0.5-1.5	48-16	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11ER-G55	11EL-G55	1.75-3.0	14-8	9,525	16	1,2	1,7	★	★	★	★
	11ER-AG55	11EL-AG55	0.5-3.0	48-8	9,525	16	1,2	1,7	★	★	★	★
	22ER-N55	22EL-N55	3.5-5.0	7-5	12,7	22	1,7	2,5	★	★	★	★
	27ER-Q55	27EL-Q55	5.5-6.0	4.5-4	15,875	27	2	2,9	★	★	★	★
Внутренняя	11NR-A55	11NL-A55	0.5-1.5	48-16	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11NR-G55	11NL-G55	1.75-3.0	14-8	9,525	16	1,2	1,7	★	★	★	★
	11NR-AG55	11NL-AG55	0.5-3.0	48-8	9,525	16	1,2	1,7	★	★	★	★
	22NR-N55	22NL-N55	3.5-5.0	7-5	12,7	22	1,7	2,5	★	★	★	★
	27NR-Q55	27NL-Q55	5.5-6.0	4.5-4	15,875	27	2,0	2,9	★	★	★	★

★ Первый выбор



☆ Второй выбор

○ Можно заказать


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Метрическая резьба ISO

ISO 965-1980 DIN 13
GB/T 197-2003 Tolerance
class: 6g/6H

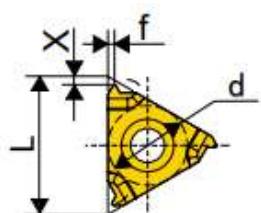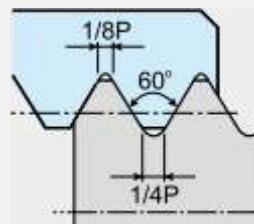

R Правая



L Левая

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	Шаг(мм)	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав		Рекомендуемый сплав	
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	11ER-0.35ISO	11EL-0.35ISO	0,35	6,35	11	0,8	0,4	★	★	★	★
	11ER-0.45ISO	11EL-0.45ISO	0,45	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★
	11ER-0.5ISO	11EL-0.5ISO	0,5	6,35	11	0,6	0,4	★	★	★	★
	11ER-0.6ISO	11EL-0.6ISO	0,6	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-0.75ISO	11EL-0.75ISO	0,75	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-0.8ISO	11EL-0.8ISO	0,8	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-1.0ISO	11EL-1.0ISO	1	6,35	11	0,7	0,7	★	★	★	★
	11ER-1.25ISO	11EL-1.25ISO	1,25	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11ER-1.5ISO	11EL-1.5ISO	1,5	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	11ER-1.75ISO	11EL-1.75ISO	1,75	6,35	11	0,8	1,1	★	★	★	★
	16ER-0.35ISO	16EL-0.35ISO	0,35	9,525	16	0,8	0,4	★	★	★	★
	16ER-0.4ISO	16EL-0.4ISO	0,4	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16ER-0.45ISO	16EL-0.45ISO	0,45	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16ER-0.5ISO	16EL-0.5ISO	0,5	9,525	16	0,6	0,4	★	★	★	★
	16ER-0.6ISO	16EL-0.6ISO	0,6	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16ER-0.7ISO	16EL-0.7ISO	0,7	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16ER-0.75ISO	16EL-0.75ISO	0,75	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16ER-0.8ISO	16EL-0.8ISO	0,8	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★

★ Первый выбор



☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Метрическая резьба ISO

ISO 965-1980 DIN 13
GB/T 197-2003 Tolerance
class: 6g/6H

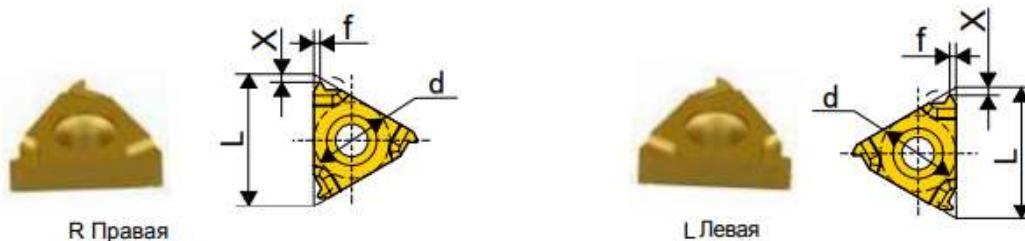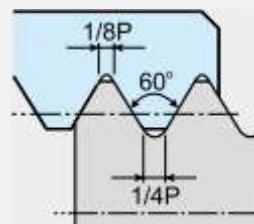

Тип	Правосторонние	Левосторонние	Шаг(mm)	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав		Рекомендуемый сплав	
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	16ER-1.0ISO	16EL-1.0ISO	1	9,525	16	0,7	0,7	★	★	★	★
	16ER-1.25ISO	16EL-1.25ISO	1,25	9,525	16	0,8	0,9	★	★	★	★
	16ER-1.5ISO	16EL-1.5ISO	1,5	9,525	16	0,8	1	★	★	★	★
	16ER-1.75ISO	16EL-1.75ISO	1,75	9,525	16	0,9	1,2	★	★	★	★
	16ER-2.0ISO	16EL-2.0ISO	2	9,525	16	1	1,3	★	★	★	★
	16ER-2.5ISO	16EL-2.5ISO	2,5	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	16ER-3.0ISO	16EL-3.0ISO	3	9,525	16	1,2	1,6	★	★	★	★
	22ER-3.5ISO	22EL-3.5ISO	3,5	12,7	22	1,6	2,3	★	★	★	★
	22ER-4.0ISO	22EL-4.0ISO	4	12,7	22	1,6	2,3	★	★	★	★
	22ER-4.5ISO	22EL-4.5ISO	4,5	12,7	22	1,7	2,4	★	★	★	★
	22ER-5.0ISO	22EL-5.0ISO	5	12,7	22	1,7	2,5	★	★	★	★
	27ER-5.5ISO	27EL-5.5ISO	5,5	15,875	27	1,9	2,7	★	★	★	★
	27ER-6.0ISO	27EL-6.0ISO	6	15,875	27	2	2,9	★	★	★	★

★ Первый выбор



☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Метрическая резьба ISO

ISO 965-1980 DIN 13
GB/T 197-2003 Tolerance
class:6g/6H

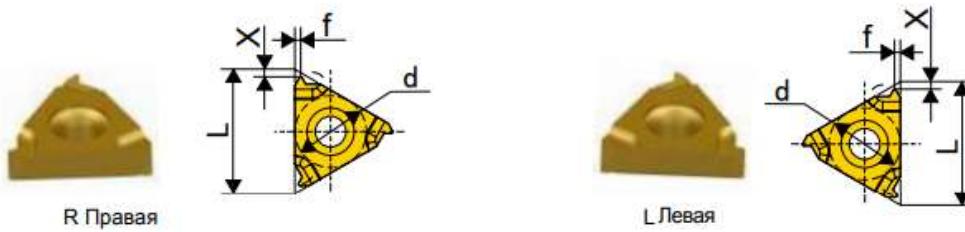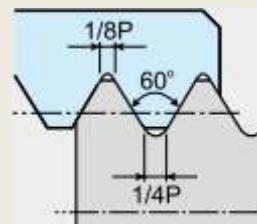

Тип	Правосторонние	Левосторонние	Шаг(мм)	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Внутренняя	11NR-0.35ISO	11NL-0.35ISO	0,35	6,35	11	0,8	0,3	★	★	★	★
	11NR-0.4ISO	11NL-0.4ISO	0,4	6,35	11	0,8	0,4	★	★	★	★
	11NR-0.45ISO	11NL-0.45ISO	0,45	6,35	11	0,8	0,4	★	★	★	★
	11NR-0.5ISO	11NL-0.5ISO	0,5	6,35	11	0,6	0,4	★	★	★	★
	11NR-0.6ISO	11NL-0.6ISO	0,6	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-0.7ISO	11NL-0.7ISO	0,7	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-0.75ISO	11NL-0.75ISO	0,75	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-0.8ISO	11NL-0.8ISO	0,8	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-1.0ISO	11NL-1.0ISO	1	6,35	11	0,6	0,7	★	★	★	★
	11NR-1.25ISO	11NL-1.25ISO	1,25	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11NR-1.5ISO	11NL-1.5ISO	1,5	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	11NR-1.75ISO	11NL-1.75ISO	1,75	6,35	11	0,9	1,1	★	★	★	★
	11NR-2.0ISO	11NL-2.0ISO	2	6,35	11	0,9	1,1	★	★	★	★
	11NR-2.5ISO	11NL-2.5ISO	2,5	6,35	11	0,8	1,1	★	★	★	★
	16NR-0.35ISO	16NL-0.35ISO	0,35	9,525	16	0,8	0,3	★	★	★	★
	16NR-0.4ISO	16NL-0.4ISO	0,4	9,525	16	0,8	0,4	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Метрическая резьба ISO

ISO 965-1980 DIN 13
GB/T 197-2003 Tolerance
class:6g/6H


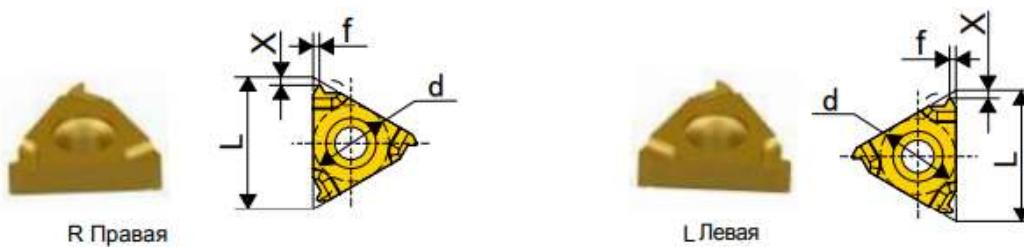
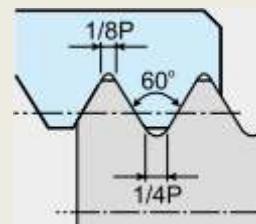


Тип	Правосторонние	Левосторонние	Шаг(mm)	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Внешняя	16NR-0.45ISO	16NL-0.45ISO	0,45	9,525	16	0,8	0,4	★	★	★	★
	16NR-0.5ISO	16NL-0.5ISO	0,5	9,525	16	0,6	0,4	★	★	★	★
	16NR-0.6ISO	16NL-0.6ISO	0,6	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-0.7ISO	16NL-0.7ISO	0,7	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-0.45ISO	16NL-0.45ISO	0,45	9,525	16	0,8	0,4	★	★	★	★
	16NR-0.5ISO	16NL-0.5ISO	0,5	9,525	16	0,6	0,4	★	★	★	★
	16NR-0.6ISO	16NL-0.6ISO	0,6	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-0.7ISO	16NL-0.7ISO	0,7	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Метрическая резьба ISO

ISO 965-1980 DIN 13
GB/T 197-2003 Tolerance
class:6g/6H

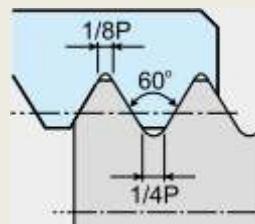

Тип	Правосторонние	Левосторонние	Шаг(мм)	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Внутренняя	16NR-0.75ISO	16NL-0.75ISO	0,75	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-0.8ISO	16NL-0.8ISO	0,8	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-1.0ISO	16NL-1.0ISO	1	9,525	16	0,6	0,7	★	★	★	★
	16NR-1.25ISO	16NL-1.25ISO	1,25	9,525	16	0,8	0,9	★	★	★	★
	16NR-1.5ISO	16NL-1.5ISO	1,5	9,525	16	0,8	1	★	★	★	★
	16NR-1.75ISO	16NL-1.75ISO	1,75	9,525	16	0,9	1,2	★	★	★	★
	16NR-2.0ISO	16NL-2.0ISO	2	9,525	16	1	1,3	★	★	★	★
	16NR-2.5ISO	16NL-2.5ISO	2,5	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	16NR-3.0SO	16NL-3.0ISO	3	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	22NR-3.5ISO	22NL-3.5ISO	3,5	12,7	22	1,6	2,3	★	★	★	★
	22NR-4.0ISO	22NL-4.0ISO	4	12,7	22	1,6	2,3	★	★	★	★
	22NR-4.5ISO	22NL-4.5ISO	4,5	12,7	22	1,6	2,4	★	★	★	★
	22NR-5.0ISO	22NL-5.0ISO	5	12,7	22	1,6	2,3	★	★	★	★
	27NR-5.5ISO	27NL-5.5ISO	5,5	15,875	27	1,6	2,3	★	★	★	★
	27NR-6.0ISO	27NL-6.0ISO	6	15,875	27	1,8	2,5	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

UN Американская

ASME B1.1-1989
Tolerance class: 2A/2B

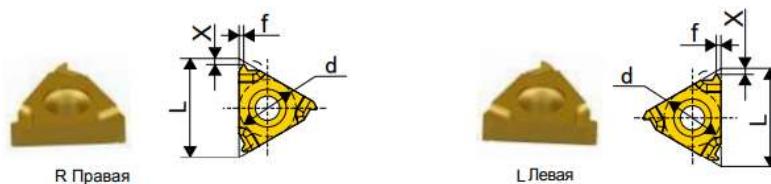



Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	ТPI	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	11ER-72UN	11EL-72UN	72	6,35	11	0,8	0,4	★	★	★	★
	11ER-64UN	11EL-64UN	64	6,35	11	0,8	0,4	★	★	★	★
	11ER-56UN	11EL-56UN	56	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★
	11ER-48U	11EL-48UN	48	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-44UN	11EL-44UN	44	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-40UN	11EL-40UN	40	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-36UN	11EL-36UN	36	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-32UN	11EL-32UN	32	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-28UN	11EL-28UN	28	6,35	11	0,6	0,7	★	★	★	★
	11ER-27UN	11EL-27UN	27	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★
	11ER-24UN	11EL-24UN	24	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★
	11ER-20UN	11EL-20UN	20	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11ER-18UN	11EL-18UN	18	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	11ER-16UN	11EL-16UN	16	6,35	11	0,9	1,1	★	★	★	★
	11ER-14UN	11EL-14UN	14	6,35	11	0,9	1,1	★	★	★	★

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

UN Американская

ASME B1.1-1989
Tolerance class:2A/2B

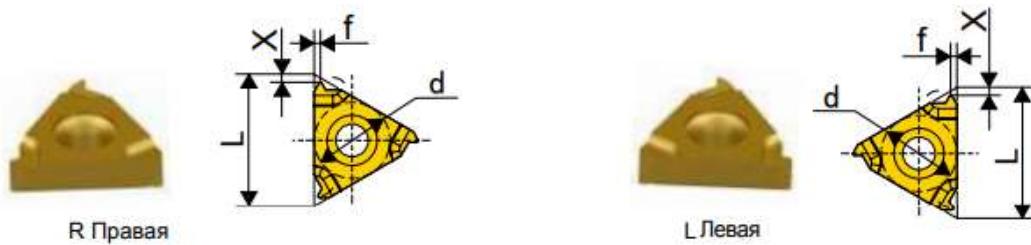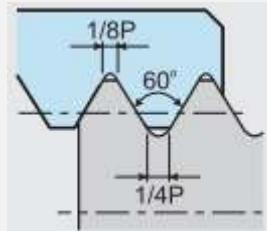

Тип	Правосторонние	Левосторонние	ТPI	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	16ER-72UN	16EL-72UN	72	9,525	16	0,8	0,4	★	★	★	★
	16ER-64UN	16EL-64UN	64	9,525	16	0,8	0,4	★	★	★	★
	16ER-56UN	16EL-56UN	56	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16ER-48UN	16EL-48UN	48	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16ER-44UN	16EL-44UN	44	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16ER-40UN	16EL-40UN	40	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

UN Американская

ASME B1.1-1989
Tolerance class:2A/2B

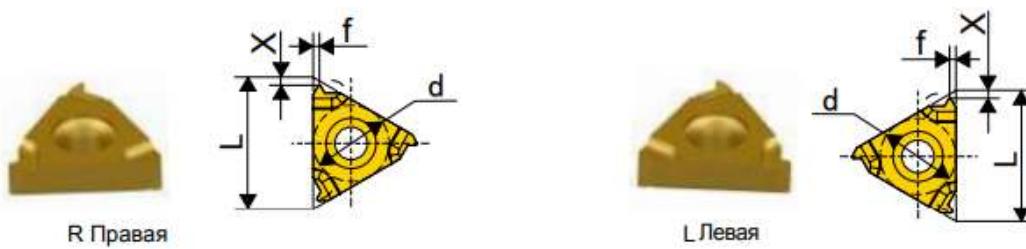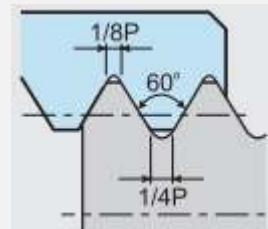

Тип	Правосторонние	Левосторонние	ТPI	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	16ER-36UN	16EL-36UN	36	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16ER-32UN	16EL-32UN	32	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16ER-28UN	16EL-28UN	28	9,525	16	0,6	0,7	★	★	★	★
	16ER-27UN	16EL-27UN	27	9,525	16	0,7	0,8	★	★	★	★
	16ER-24UN	16EL-24UN	24	9,525	16	0,7	0,8	★	★	★	★
	16ER-20UN	16EL-20UN	20	9,525	16	0,8	0,9	★	★	★	★
	16ER-18UN	16EL-18UN	18	9,525	16	0,8	1	★	★	★	★
	16ER-16UN	16EL-16UN	16	9,525	16	0,9	1,1	★	★	★	★
	16ER-14UN	16EL-14UN	14	9,525	16	1	1,2	★	★	★	★
	16ER-13UN	16EL-13UN	13	9,525	16	1	1,3	★	★	★	★
	16ER-12UN	16EL-12UN	12	9,525	16	1,1	1,4	★	★	★	★
	16ER-11.5UN	16EL-11.5UN	11,5	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	16ER-11UN	16EL-11UN	11	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	16ER-10UN	16ENL-10UN	10	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор




Можно заказать


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

UN Американская


ASME B1.1-1989
Tolerance class:2A/2B



R Правая



L Левая



Тип	Правосторонние	Левосторонние	TPI	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	16ER-9UN	16EL-9UN	9	9,525	16	1,2	1,7	★	★	★	★
	16ER-8UN	16NEL-8UN	8	9,525	16	1,2	1,6	★	★	★	★
	22ER-7UN	22EL-7UN	7	12,7	22	1,6	2,3	★	★	★	★
	22ER-6UN	22EL-6UN	6	12,7	22	1,6	2,3	★	★	★	★
	22ER-5UN	22EL-5UN	5	12,7	22	1,7	2,5	★	★	★	★
	27ER-4.5UN	27EL-4.5UN	4,5	15,875	27	1,9	2,7	★	★	★	★
	27ER-4UN	27EL-4UN	4	15,875	27	2,1	3	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

UN Американская

ASME B1.1-1989
Tolerance class:2A/2B

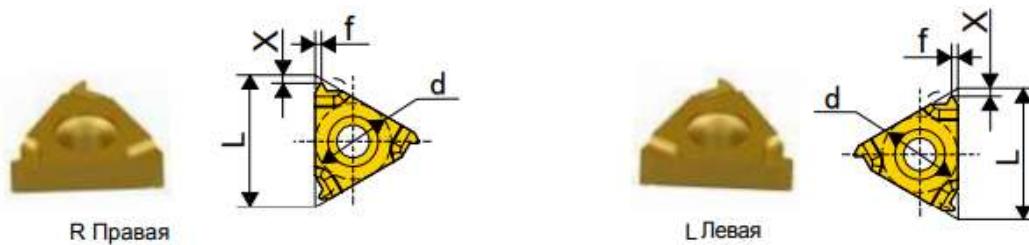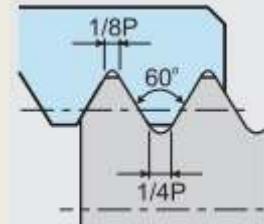

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	TPI	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Внутренняя	11NR-72W	11NL-72W	72	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★
	11NR-64W	11NL-64W	64	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★
	11NR-56UN	11NL-56UN	56	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★
	11NR-48U	11NL-48UN	48	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-44UN	11NL-44UN	44	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-40UN	11NL-40UN	40	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-36UN	11NL-36UN	36	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-32UN	11NL-32UN	32	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-28UN	11NL-28UN	28	6,35	11	0,6	0,7	★	★	★	★
	11NR-27UN	11NL-27UN	27	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★
	11NR-24UN	11NL-24UN	24	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★
	11NR-20UN	11NL-20UN	20	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11NR-18UN	11NL-18UN	18	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★

★ Первый выбор



☆ Второй выбор

○ Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

UN Американская

ASME B1.1-1989
Tolerance class:2A/2B

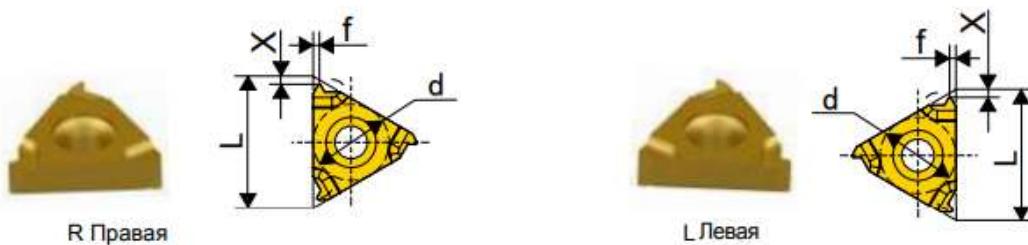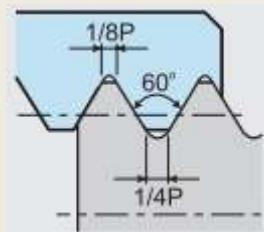

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	TPI	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Внутренняя	11NR-16UN	11NL-16UN	16	6,35	11	0,9	1,1	★	★	★	★
	11NR-14UN	11NL-14UN	14	6,35	11	0,9	1,1	★	★	★	★
	11NR-12UN	11NL-12UN	12	6,35	11	0,8	1,1	★	★	★	★
	11NR-11UN	11NL-11UN	11	6,35	11	0,8	1,1	★	★	★	★
	16NR-72UN	16NL-72UN	72	9,525	16	0,8	0,4	★	★	★	★
	16NR-64UN	16NL-64UN	64	9,525	16	0,8	0,4	★	★	★	★
	16NR-56UN	16NL-56UN	56	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16NR-48UN	16NL-48UN	48	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-44UN	16NL-44UN	44	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

UN Американская

ASME B1.1-1989
Tolerance class:2A/2B

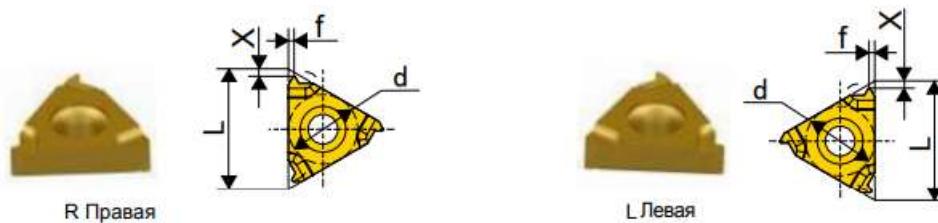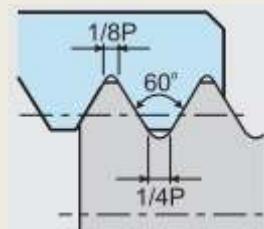

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	TPI	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Внутренняя	16NR-40UN	16NL-40UN	40	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-36UN	16NL-36UN	36	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-32UN	16NL-32UN	32	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-28UN	16NL-28UN	28	9,525	16	0,6	0,7	★	★	★	★
	16NR-27UN	16NL-27UN	27	9,525	16	0,7	0,8	★	★	★	★
	16NR-24UN	16NL-24UN	24	9,525	16	0,7	0,8	★	★	★	★
	16NR-20UN	16NL-20UN	20	9,525	16	0,8	0,9	★	★	★	★
	16NR-18UN	16NL-18UN	18	9,525	16	0,8	1	★	★	★	★
	16NR-16UN	16NL-16UN	16	9,525	16	0,9	1,1	★	★	★	★
	16NR-14UN	16NL-14UN	14	9,525	16	1	1,2	★	★	★	★
	16NR-13UN	16NL-13UN	13	9,525	16	1	1,3	★	★	★	★
	16NR-12UN	16NL-12UN	12	9,525	16	1,1	1,4	★	★	★	★
	16NR-11.5UN	16NL-11.5UN	11,5	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

UN Американская

ASME B1.1-1989
Tolerance class:2A/2B

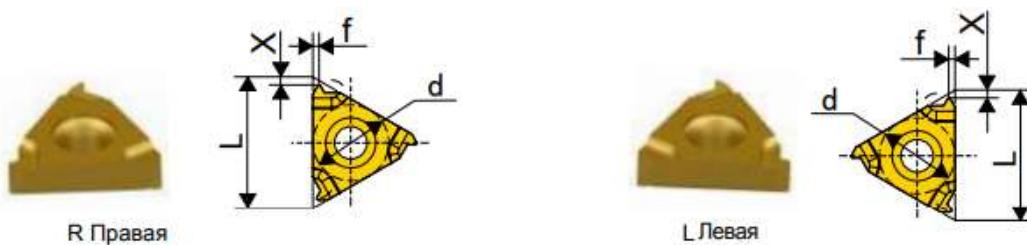

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	TPI	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Внутренняя	16NR-11UN	16NL-11UN	11	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	16NR-10UN	16NL-10UN	10	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	16NR-9UN	16NL-9UN	9	9,525	16	1,2	1,7	★	★	★	★
	16NR-8UN	16NL-8UN	8	9,525	16	1,2	1,5	★	★	★	★
	22NR-7UN	22NL-7UN	7	12,7	22	1,6	2,3	★	★	★	★
	22NR-6UN	22NL-6UN	6	12,7	22	1,6	2,3	★	★	★	★
	22NR-5UN	22NL-5UN	5	12,7	22	1,7	2,3	★	★	★	★
	27NR-4.5UN	27NL-4.5UN	4,5	15,875	27	1,9	2,4	★	★	★	★
	27NR-4UN	27NL-4UN	4	15,875	27	2,1	2,7	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Резьба Витворта W

ISO 228/1:1982,
DIN 259, B.S.84:1956
Tolerance class: Medium class A

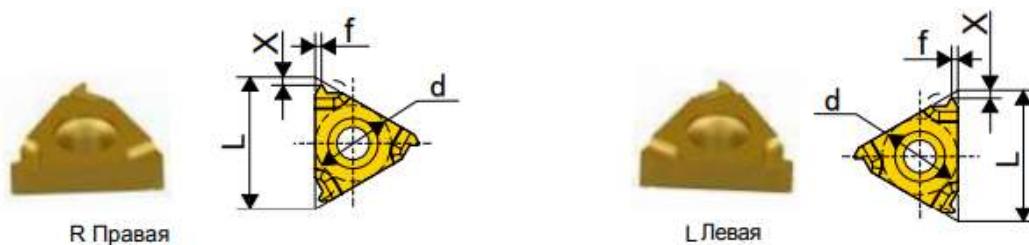

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	ТPI	Размеры(мм)					Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125		
								R	L	R	L	
Наружная	11ER-72W	11EL-72W	72	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★	★
	11ER-64W	11EL-64W	64	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★	★
	11ER-56W	11EL-56W	56	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★	★
	11ER-48W	11EL-48W	48	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★	★
	11ER-44W	11EL-44W	44	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★	★
	11ER-40W	11EL-40W	40	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★	★
	11ER-36W	11EL-36W	36	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★	★
	11ER-32W	11EL-32W	32	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★	★
	11ER-28W	11EL-28W	28	6,35	11	0,6	0,7	★	★	★	★	★
	11ER-26W	11EL-26W	27	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★	★
	11ER-24W	11EL-24W	24	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★	★
	11ER-22W	11EL-22W	24	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★	★
	11ER-20W	11EL-20W	20	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор



Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ



Резьба Витворта W

ISO 228/1:1982,


DIN 259, B.S.84:1956

Tolerance class: Medium class

A



R Правая



L Левая

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	TPI	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	11ER-19W	11EL-19W	19	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	11ER-18W	11EL-18W	18	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	11ER-16W	11EL-16W	16	6,35	11	0,9	1,1	★	★	★	★
	11ER-14W	11EL-14W	14	6,35	11	1	1,2	★	★	★	★
	16ER-72W	16EL-72W	72	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16ER-60W	16EL-60W	60	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16ER-56W	16EL-56W	56	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16ER-48W	16EL-48W	48	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16ER-44W	16EL-44W	44	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★



Первый выбор





Второй выбор



Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Резьба Витвортa W

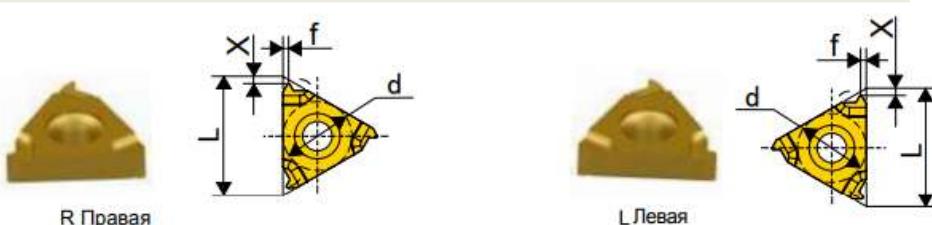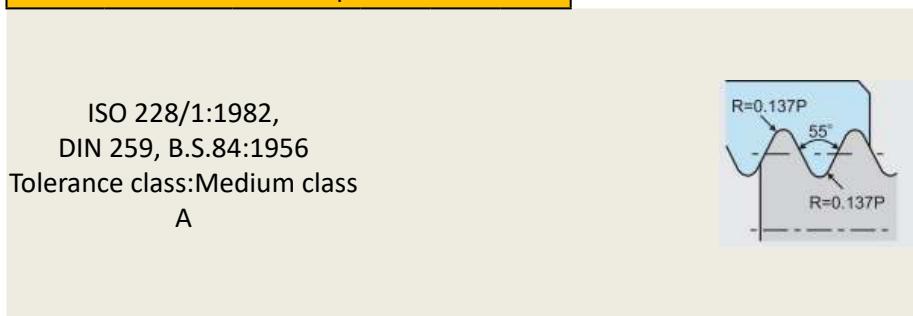

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	TPI	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	11ER-72W	11EL-72W	72	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★
	11ER-64W	11EL-64W	64	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★
	11ER-56W	11EL-56W	56	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★
	11ER-48W	11EL-48W	48	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-44W	11EL-44W	44	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-40W	11EL-40W	40	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-36W	11EL-36W	36	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-32W	11EL-32W	32	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-28W	11EL-28W	28	6,35	11	0,6	0,7	★	★	★	★
	11ER-26W	11EL-26W	27	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★
	11ER-24W	11EL-24W	24	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★
	11ER-22W	11EL-22W	24	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11ER-20W	11EL-20W	20	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор






Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Резьба Витвортa W

ISO 228/1:1982,
DIN 259, B.S.84:1956
Tolerance class: Medium class A

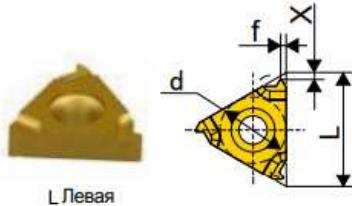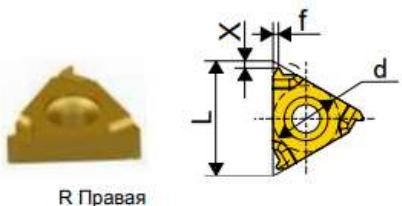

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	TPI	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	11ER-19W	11EL-19W	19	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	11ER-18W	11EL-18W	18	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	11ER-16W	11EL-16W	16	6,35	11	0,9	1,1	★	★	★	★
	11ER-14W	11EL-14W	14	6,35	11	1	1,2	★	★	★	★
	16ER-72W	16EL-72W	72	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16ER-60W	16EL-60W	60	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16ER-56W	16EL-56W	56	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16ER-48W	16EL-48W	48	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16ER-44W	16EL-44W	44	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор



Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ




Резьба Витвортa W

ISO 228/1:1982,

DIN 259, B.S.84:1956

Tolerance class: Medium class

A

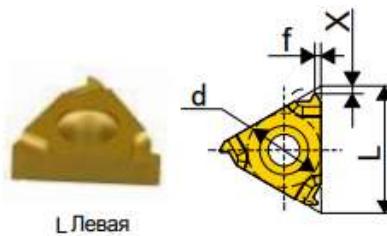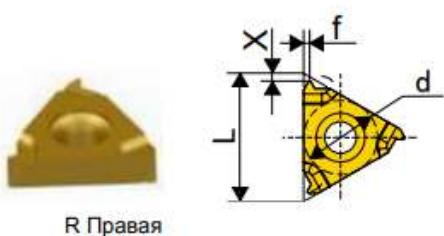

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	TPI	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Внутреня	11NR-72W	11NL-72W	72	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★
	11NR-64W	11NL-64W	64	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★
	11NR-56W	11NL-56W	56	6,35	11	0,7	0,4	★	★	★	★
	11NR-48W	11NL-48W	48	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-40W	11NL-40W	40	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-36W	11NL-36W	36	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-32W	11NL-32W	32	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-28W	11NL-28W	28	6,35	11	0,6	0,7	★	★	★	★
	11NR-26W	11NL-26W	27	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★
	11NR-24W	11NL-24W	24	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★
	11NR-22W	11NL-22W	24	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11NR-20W	11NL-20W	20	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11NR-19W	11NL-19W	19	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Резьба Витвортa W

ISO 228/1:1982,
DIN 259, B.S.84:1956
Tolerance class: Medium class
A

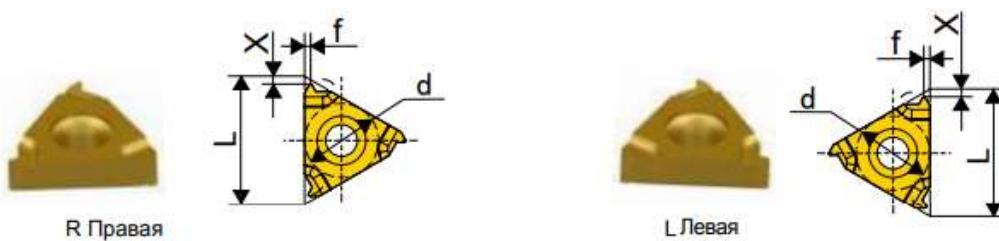

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	TPI	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Внутренняя	11NR-18W	11NL-18W	18	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	11NR-16W	11NL-16W	16	6,35	11	0,9	1,1	★	★	★	★
	11NR-14W	11NL-14W	14	6,35	11	0,9	1,1	★	★	★	★
	11NR-12W	11NL-12W	12	6,35	11	0,9	1,2	★	★	★	★
	16NR-72W	16NL-72W	72	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16NR-60W	16NL-60W	60	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16NR-56W	16NL-56W	56	9,525	16	0,7	0,4	★	★	★	★
	16NR-48W	16NL-48W	48	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-40W	16NL-40W	40	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Резьба Витворта W

ISO 228/1:1982,
DIN 259, B.S.84:1956
Tolerance class: Medium class
A

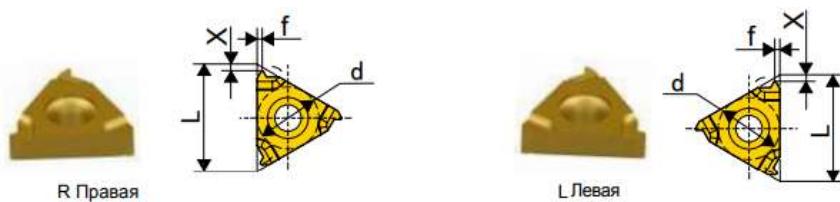

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	TPI	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Внутренняя	16NR-36W	16NL-36W	36	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-32W	16NL-32W	32	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-30W	16NL-30W	30	9,525	16	0,6	0,7	★	★	★	★
	16NR-28W	16NL-28W	28	9,525	16	0,6	0,7	★	★	★	★
	16NR-26W	16NL-26W	26	9,525	16	0,7	0,8	★	★	★	★
	16NR-24W	16NL-24W	24	9,525	16	0,7	0,8	★	★	★	★
	16NR-22W	16NL-22W	22	9,525	16	0,8	0,9	★	★	★	★
	16NR-20W	16NL-20W	20	9,525	16	0,8	0,9	★	★	★	★
	16NR-19W	16NL-19W	20	9,525	16	0,8	1	★	★	★	★
	16NR-18W	16NL-18W	18	9,525	16	0,8	1	★	★	★	★
	16NR-16W	16NL-16W	16	9,525	16	0,9	1,1	★	★	★	★
	16NR-14W	16NL-14W	14	9,525	16	1	1,2	★	★	★	★
	16NR-12W	16NL-12W	12	9,525	16	1,1	1,4	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор



Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ



Резьба Витвортa W

ISO 228/1:1982,

DIN 259, B.S.84:1956

Tolerance class: Medium class

A

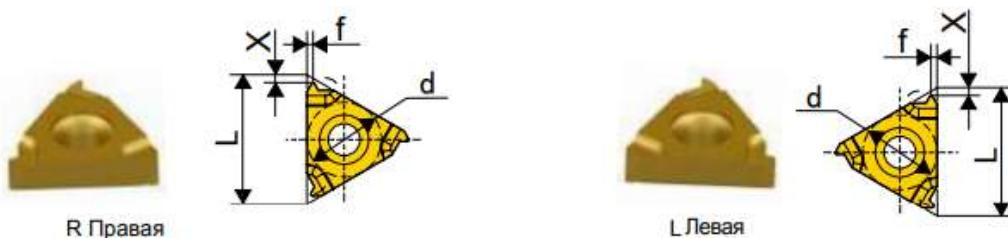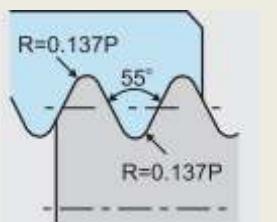

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	TPI	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Внутренняя	16NR-11W	16NL-11W	11	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	16NR-10W	16NL-10W	10	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	16NR-9W	16NL-9W	9	9,525	16	1,2	1,7	★	★	★	★
	16NR-8W	16NL-8W	8	9,525	16	1,2	1,5	★	★	★	★
	22NR-7W	22NL-7W	7	12,7	22	1,6	2,3	★	★	★	★
	22NR-6W	22NL-6W	6	12,7	22	1,6	2,3	★	★	★	★
	22NR-5W	22NL-5W	5	12,7	22	1,7	2,4	★	★	★	★
	27NR-4.5W	27NL-4.5W	4,5	15,875	27	1,8	2,6	★	★	★	★
	27NR-4W	27NL-4W	4	15,875	27	2,1	2,9	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор



Можно заказать


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Британский стандарт BSPT 55°


ISO 7/1:1994

B.S.21:1985


Standard BSPT



R Правая



L Левая



Тип	Правосторонние	Левосторонние	TPI	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	11ER-28BSPT	11NL-28BSPT	28	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11ER-19BSPT	11NL-28BSPT	19	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11ER-14BSPT	11NL-14BSPT	14	6,35	11	0,9	1	★	★	★	★
	16ER-28BSPT	16NL-28BSPT	28	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16ER-19BSPT	16NL-19BSPT	19	9,525	16	0,8	0,9	★	★	★	★
	16ER-14BSPT	16NL-14BSPT	14	9,525	16	1	1,2	★	★	★	★
	16ER-11BSPT	11NL-11BSPT	11	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
Внутренняя	11NR-28BSPT	11NL-28BSPT	28	6,35	11	0,6	0,6	★	★	★	★
	11NR-19BSPT	11NL-28BSPT	19	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	11NR-14BSPT	11NL-14BSPT	14	6,35	11	0,9	1	★	★	★	★
	16NR-28BSPT	16NL-28BSPT	28	9,525	16	0,6	0,6	★	★	★	★
	16NR-19BSPT	16NL-19BSPT	19	9,525	16	0,8	0,9	★	★	★	★
	16NR-14BSPT	16NL-14BSPT	14	9,525	16	1	1,2	★	★	★	★
	16NR-11BSPT	11NL-11BSPT	11	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Американский стандарт 60° NPT

ASME B1.20.1-1983
Standard NPT

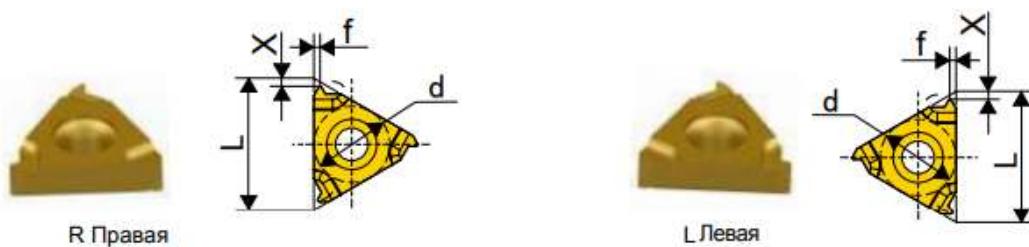

Тип	Правосторон- ние	Левосторонние	TPI	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	11ER-27NPT	11EL-27NPT	27	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★
	11ER-18NPT	11EL-18NPT	18	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	11ER-14NPT	11EL-14NPT	14	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	16ER-28NPT	16EL-28NPT	28	9,525	16	0,7	0,8	★	★	★	★
	16ER-18NPT	16EL-18NPT	18	9,525	16	0,8	1	★	★	★	★
	16ER-14NPT	16EL-14NPT	14	9,525	16	0,9	1,2	★	★	★	★
	16ER-11.5NPT	11EL-11.5NPT	11,5	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	16ER-8NPT	11EL-8NPT	8	9,525	16	1,3	1,8	★	★	★	★
Внутренняя	11NR-27NPT	11NL-27NPT	27	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★
	11NR-18NPT	11NL-18NPT	18	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	11NR-14NPT	11NL-14NPT	14	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	16NR-28NPT	16NL-28NPT	28	9,525	16	0,7	0,8	★	★	★	★
	16NR-18NPT	16NL-18NPT	18	9,525	16	0,8	1	★	★	★	★
	16NR-14NPT	16NL-14NPT	14	9,525	16	0,9	1,2	★	★	★	★
	16NR-11.5NPT	11NL-11.5NPT	11,5	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	16NR-8NPT	11NL-8NPT	8	9,525	16	1,3	1,8	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Американский стандарт 60° NPTF

NPTF60° Standard:ANSI B1.20.1-1983
Tolerance class:2G

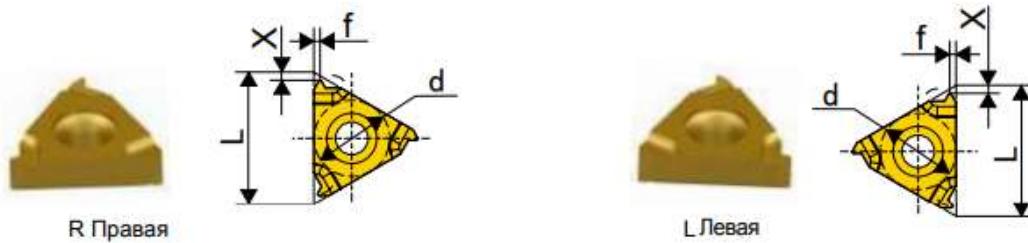

Тип	Правосторонние	Левосторонние	TPI	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	11ER-27NPTF	11EL-27NPTF	27	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★
	11ER-18NPTF	11EL-18NPTF	18	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	11ER-14NPTF	11EL-14NPTF	14	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	16ER-28NPTF	16EL-28NPTF	28	9,525	16	0,7	0,8	★	★	★	★
	16ER-18NPTF	16EL-18NPTF	18	9,525	16	0,8	1	★	★	★	★
	16ER-14NPTF	16EL-14NPTF	14	9,525	16	0,9	1,2	★	★	★	★
	16ER-11.5NPTF	11EL-11.5NPTF	11,5	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	16ER-8NPTF	11EL-8NPTF	8	9,525	16	1,3	1,8	★	★	★	★
Внутренняя	11NR-27NPTF	11NL-27NPTF	27	6,35	11	0,7	0,8	★	★	★	★
	11NR-18NPTF	11NL-18NPTF	18	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	11NR-14NPTF	11NL-14NPTF	14	6,35	11	0,8	1	★	★	★	★
	16NR-28NPTF	16NL-28NPTF	28	9,525	16	0,7	0,8	★	★	★	★
	16NR-18NPTF	16NL-18NPTF	18	9,525	16	0,8	1	★	★	★	★
	16NR-14NPTF	16NL-14NPTF	14	9,525	16	0,9	1,2	★	★	★	★
	16NR-11.5NPTF	11NL-11.5NPTF	11,5	9,525	16	1,1	1,5	★	★	★	★
	16NR-8NPTF	11NL-8NPTF	8	9,525	16	1,3	1,8	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Круглая резьба DIN405

DIN 405
Tolerance class: 7G

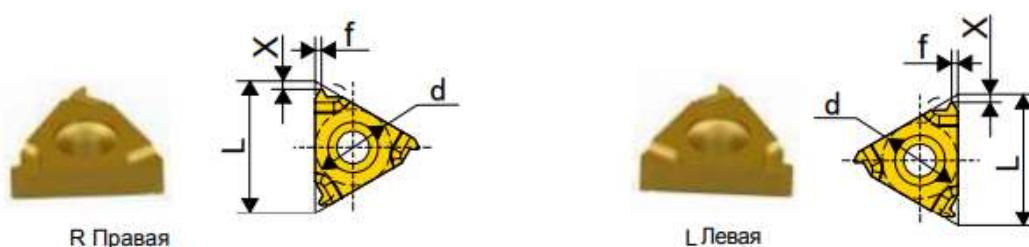

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	ТPI	Размеры(mm)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	16ER-10RD	16EL-10RD	10	9,525	16	1,1	1,2	★	★	★	★
	16ER-8RD	16EL-8RD	8	9,525	16	1,4	1,3	★	★	★	★
	16ER-6RD	16EL-6RD	6	9,525	16	1,5	1,7	★	★	★	★
	22ER-6RD	22ER-6RD	6	12,7	22	1,5	1,7	★	★	★	★
	22ER-4RD	22ER-4RD	4	12,7	22	2,2	2,3	★	★	★	★
	27ER-4RD	27ER-4RD	4	15,875	27	2,2	2,3	★	★	★	★
Внутренняя	16NR-10RD	16NL-10RD	10	9,525	16	1,1	1,2	★	★	★	★
	16NR-8RD	16NL-8RD	8	9,525	16	1,4	1,3	★	★	★	★
	16NR-6RD	16NL-6RD	6	9,525	16	1,5	1,7	★	★	★	★
	22NR-6RD	22NR-6RD	6	12,7	22	1,5	1,7	★	★	★	★
	22NR-4RD	22NR-4RD	4	12,7	22	2,2	2,3	★	★	★	★
	27NR-4RD	27NR-4RD	4	15,875	27	2,2	2,3	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор





Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Трапециедальная резьба DIN103

ISO 2901-2904
Tolerance class: 7G

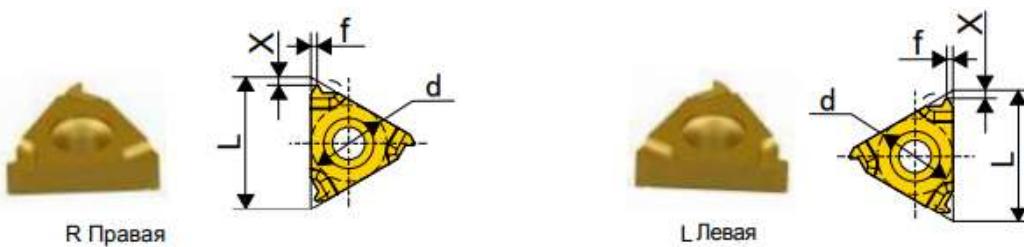

Тип	Правосторон- ние	Левосторон- ние	ТPI	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	JT1025		JT1125	
								R	L	R	L
Наружная	11ER-1.5TR	11EL-1.5TR	1,5	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	16ER-1.5TR	16EL-1.5TR	1,5	9,525	16	1	1,1	★	★	★	★
	16ER-2.0TR	16EL-2.0TR	2	9,525	16	1,1	1,3	★	★	★	★
	16ER-3.0TR	16EL-3.0TR	3	9,525	16	1,3	1,5	★	★	★	★
	22ER-4.0TR	22EL-4.0TR	4	12,7	22	1,7	1,9	★	★	★	★
	22ER-5.0TR	22EL-5.0TR	5	12,7	22	2,1	2,5	★	★	★	★
	27ER-6.0TR	27EL-6.0TR	6	15,875	27	2,3	2,7	★	★	★	★
Внутренняя	11NR-1.5TR	11NL-1.5TR	1,5	6,35	11	0,8	0,9	★	★	★	★
	16NR-1.5TR	16NL-1.5TR	1,5	9,525	16	1	1,1	★	★	★	★
	16NR-2.0TR	16NL-2.0TR	2	9,525	16	1,1	1,3	★	★	★	★
	16NR-3.0TR	16NL-3.0TR	3	9,525	16	1,3	1,5	★	★	★	★
	22NR-4.0TR	22NL-4.0TR	4	12,7	22	1,7	1,9	★	★	★	★
	22NR-5.0TR	22NL-5.0TR	5	12,7	22	2,1	2,5	★	★	★	★
	27NR-6.0TR	27NL-6.0TR	6	15,875	27	2,3	2,7	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор






Можно заказать

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ

Американская ACME 29°

ANSI B1.5-1988 ANSI B1.5-1988
Tolerance class: 2G

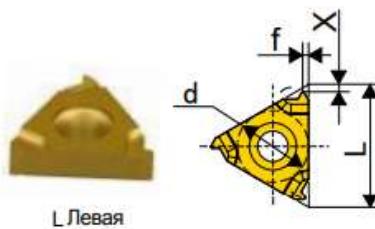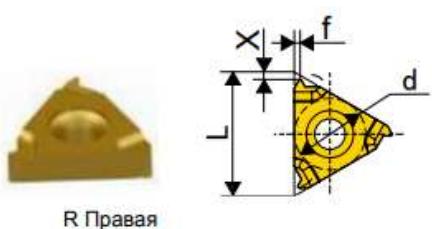

Тип	Правосторонние	Левосторонние	TPI	Размеры(мм)				Рекомендуемый сплав			
				d	L	X	f	Рекомендуемый сплав		Рекомендуемый сплав	
								R	L	R	L
Наружная	11ER-16ACME	11EL-16ACMT	16	6,35	11	1	1,1	★	★	★	★
	16ER-16ACME	16EL-16ACME	16	9,525	16	1	1,1	★	★	★	★
	16ER-14ACME	16EL-14ACME	14	9,525	16	1	1,2	★	★	★	★
	16ER-12ACME	16EL-12ACME	12	9,525	16	1,1	1,2	★	★	★	★
	16ER-10ACME	16EL-10ACME	10	9,525	16	1,3	1,4	★	★	★	★
	16ER-8ACME	16EL-8ACME	8	9,525	16	1,4	1,5	★	★	★	★
	16ER-6ACME	16EL-6ACME	6	9,525	16	1,7	1,9	★	★	★	★
	22ER-6ACME	22EL-6ACME	6	12,7	22	1,8	2,1	★	★	★	★
	22ER-5ACME	22EL-5ACME	5	12,7	22	2	2,3	★	★	★	★
	27ER-4ACME	27EL-4ACME	4	15,875	27	2,4	2,7	★	★	★	★



Первый выбор



Второй выбор



Можно заказать